


Uponor S-Press Tee PPSU 50-50-50

1046391

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

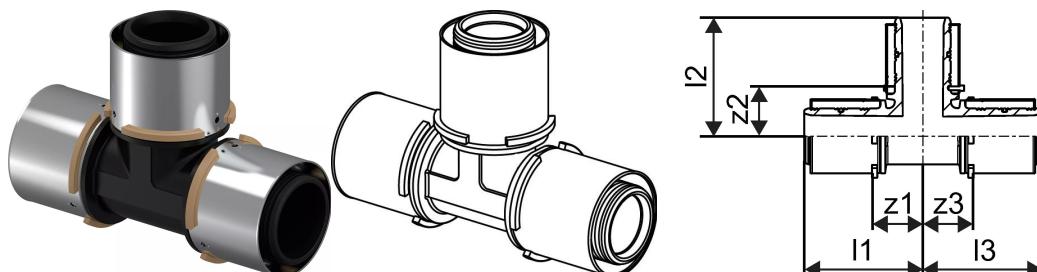

Informazioni Uponor S-Press Tee PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Tee PPSU 50-50-50

1046391

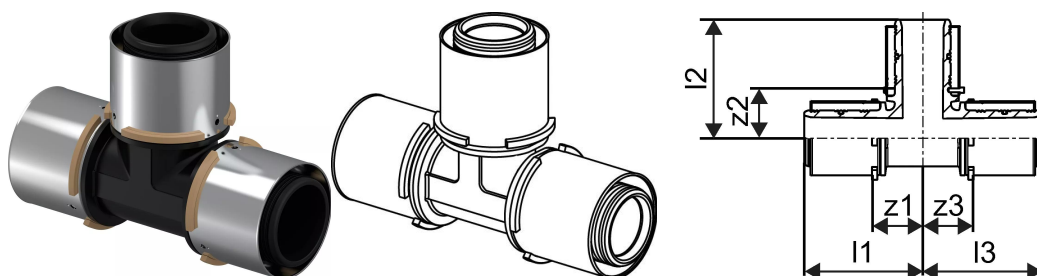

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	145
Peso unitario dell'articolo	0,268
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (I1)	72,6
Lunghezza (I2)	72,5
Lunghezza (I3)	72,6
z1	33,2
Z2	33,1
Z3	33,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287680
GTIN imballaggio PL4	06414905287697
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	280

Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0049742
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,91
Peso imballo PL4	87,379
Larghezza imballo PL1	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it