


## Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 50-40-50

### 1046400

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

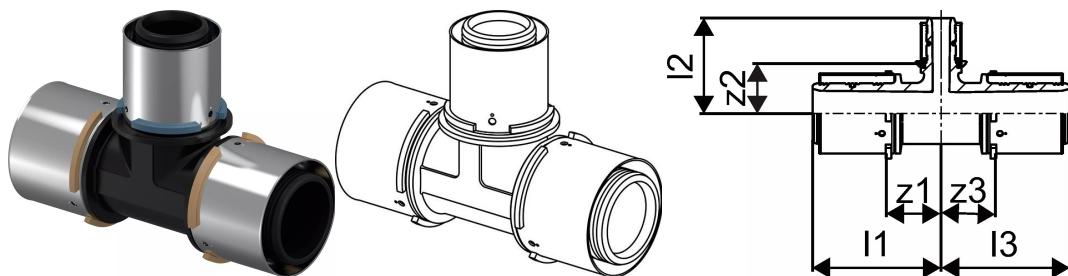

## Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto PPSU

### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:


Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 50-40-50

1046400

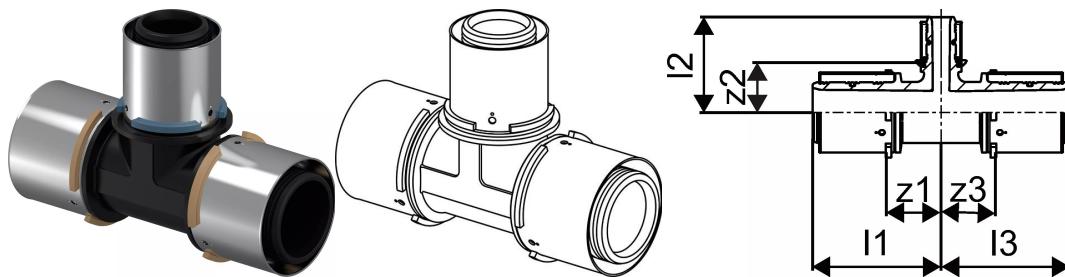

## Product code

Item no EAN	4021598112742
-------------	---------------

Item no GF	35001046400
------------	-------------

Item no GTIN	04021598112742
--------------	----------------

Item no LVI	17222258
-------------	----------

Item no NOBB	48519323
--------------	----------

Item no NRF	5072015
-------------	---------

Item no RSK	1877974
-------------	---------

Item no VVS	087442150
-------------	-----------

## Dimensioni

Altezza unità articolo	90
------------------------	----

Lunghezza unità articolo	143
--------------------------	-----

Peso unitario dell'articolo	0,26
-----------------------------	------

Larghezza unità articolo	53
--------------------------	----

Item_UOM	pz
----------	----

## Measurements

Lunghezza (l1)	72,6
----------------	------

Lunghezza (l2)	72,5
----------------	------

Lunghezza (l3)	72,6
----------------	------

z1	33,3
----	------

Z2	33,4
----	------

Z3	33,3
----	------

## Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287666
----------------------	----------------

GTIN imballaggio PL4	06414905287673
----------------------	----------------

Altezza imballo PL1	95
---------------------	----

Altezza imballo PL4	580
---------------------	-----

Lunghezza imballo PL1	280
-----------------------	-----

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0049742
Volume di imballaggio PL4	0,5568
Peso imballo PL1	0,89
Peso imballo PL4	110,44
Larghezza imballo PL1	187
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)