


Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 50-40-50

1046400

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

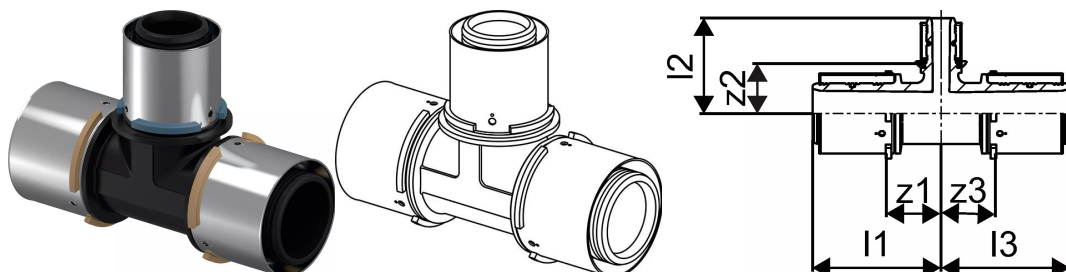

Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Tee ridotto PPSU 50-40-50

1046400

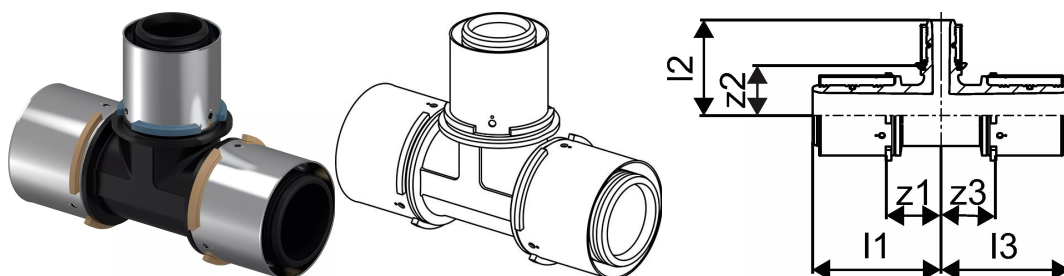

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	143
Peso unitario dell'articolo	0,26
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (I1)	72,6
Lunghezza (I2)	72,5
Lunghezza (I3)	72,6
z1	33,3
z2	33,4
z3	33,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287666
GTIN imballaggio PL4	06414905287673
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL4	580
Lunghezza imballo PL1	280

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0049742
Volume di imballaggio PL4	0,5568
Peso imballo PL1	0,89
Peso imballo PL4	110,44
Larghezza imballo PL1	187
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it