


Uponor S-Press Intermedio PPSU 50-50

1046402

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

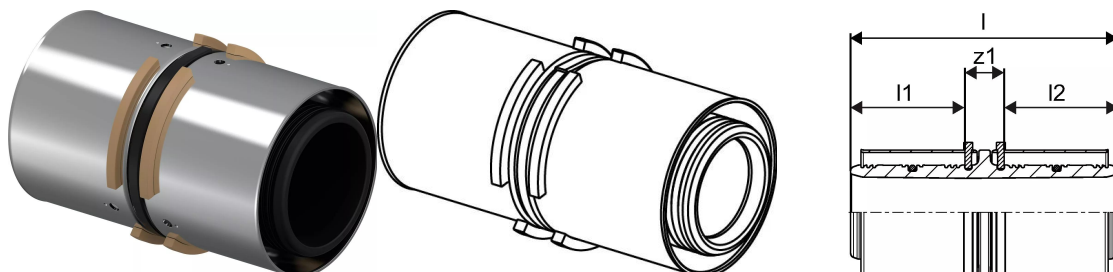

Informazioni Uponor S-Press Intermedio PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Intermedio PPSU 50-50

1046402

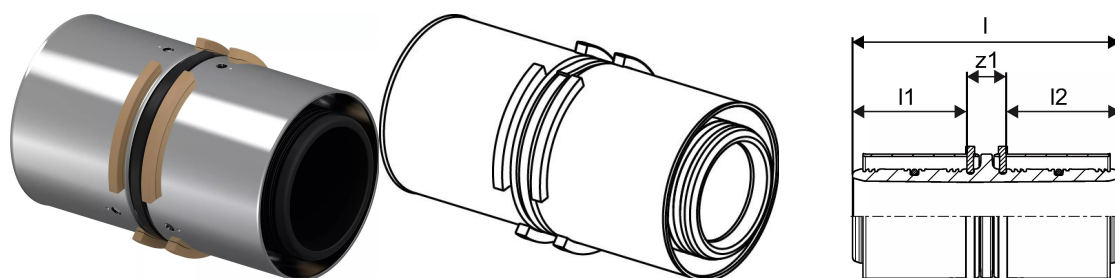

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	38,8
Lunghezza (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287628
GTIN imballaggio PL4	06414905287635
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	580
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	576

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00215775
Volume di imballaggio PL4	0,5568
Peso imballo PL1	0,53
Peso imballo PL4	126,76
Larghezza imballo PL1	137
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it