



## Uponor S-Press Intermedio PPSU 50-50

### 1046402

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

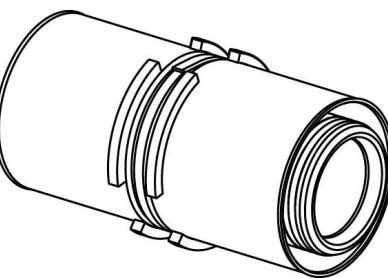

## Informazioni Uponor S-Press Intermedio PPSU

### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:



Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press Intermedio PPSU 50-50

1046402

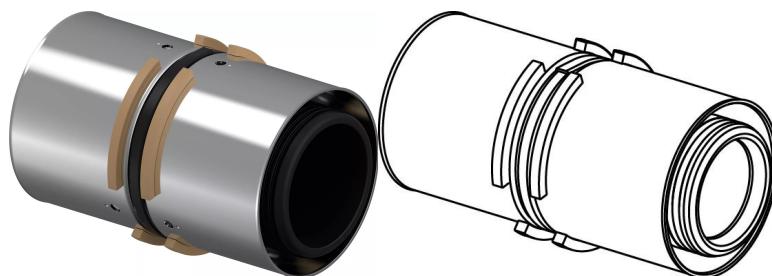

### Product code

Item no EAN	4021598112766
-------------	---------------

Item no GF	35001046402
------------	-------------

Item no GTIN	04021598112766
--------------	----------------

Item no LVI	1722721
-------------	---------

Item no NOBB	48519497
--------------	----------

Item no NRF	5072017
-------------	---------

Item no RSK	1877976
-------------	---------

Item no VVS	087452150
-------------	-----------

### Dimensioni

Altezza unità articolo	52
------------------------	----

Lunghezza unità articolo	90
--------------------------	----

Peso unitario dell'articolo	0,15
-----------------------------	------

Larghezza unità articolo	52
--------------------------	----

Item_UOM	pz
----------	----

### Measurements

Lunghezza (I1)	38,8
----------------	------

Lunghezza (I2)	38,8
----------------	------

z1	13,4
----	------

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287628
----------------------	----------------

GTIN imballaggio PL4	06414905287635
----------------------	----------------

Altezza imballo PL1	90
---------------------	----

Altezza imballo PL4	580
---------------------	-----

Lunghezza imballo PL1	175
-----------------------	-----

Lunghezza imballo PL4	1200
-----------------------	------

Quantità imballo PL1	3
----------------------	---

Quantità imballo PL4	576
----------------------	-----

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00215775
Volume di imballaggio PL4	0,5568
Peso imballo PL1	0,53
Peso imballo PL4	126,76
Larghezza imballo PL1	137
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)