


Uponor RS Distanziatore RS3-RS3 I=5mm

1046751

- distanziatore per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

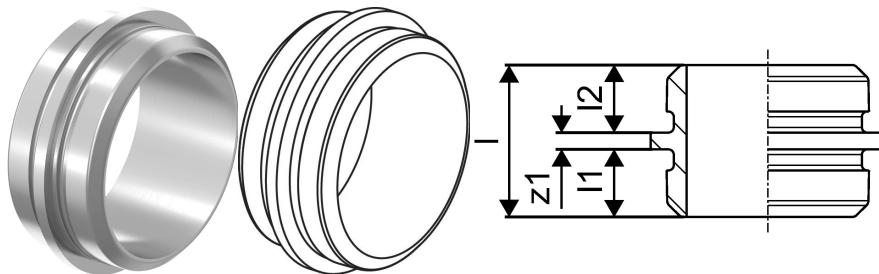

Informazioni Uponor RS Distanziatore

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor RS Distanziatore RS3-RS3 l=5mm

1046751

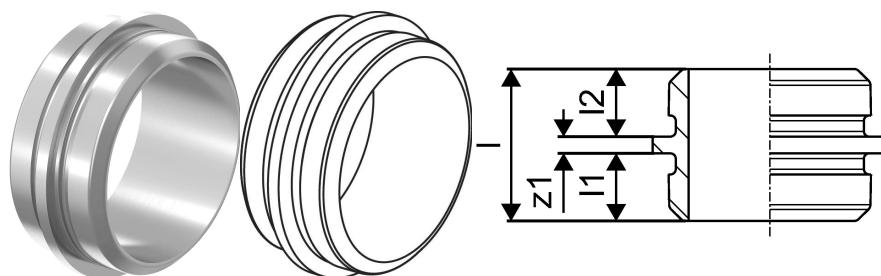

Product code

Item no EAN 4021598113084

Item no GF 35001046751

Item no GTIN 04021598113084

Item no LVI 1720637

Item no NRF 5079086

Item no RSK 1877799

Item no VVS 045458305

Dimensions

Altezza unità articolo 45

Lunghezza unità articolo 98

Peso unitario dell'articolo 0,568

Larghezza unità articolo 98

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 45

Lunghezza (l1) 20

Lunghezza (l2) 20

z1 5

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905460489

GTIN imballaggio PL4 06414905493357

Altezza imballo PL1 120

Altezza imballo PL4 715

Lunghezza imballo PL1 150

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	240
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00234
Volume di imballaggio PL4	0,6864
Peso imballo PL1	0,65
Peso imballo PL4	156
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it