


Uponor RS Distanziatore RS3-RS3 l=5mm

1046751

- distanziatore per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

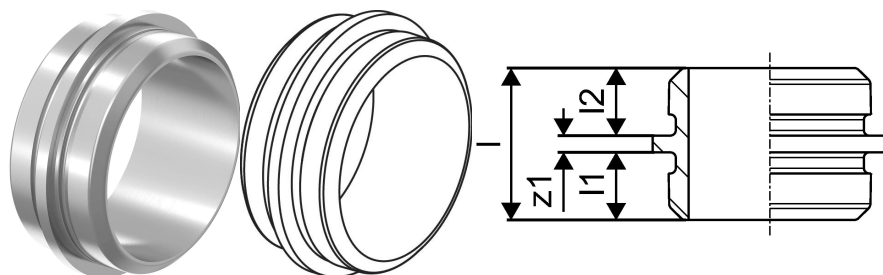

Informazioni Uponor RS Distanziatore

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor RS Distanziatore RS3-RS3 l=5mm

1046751

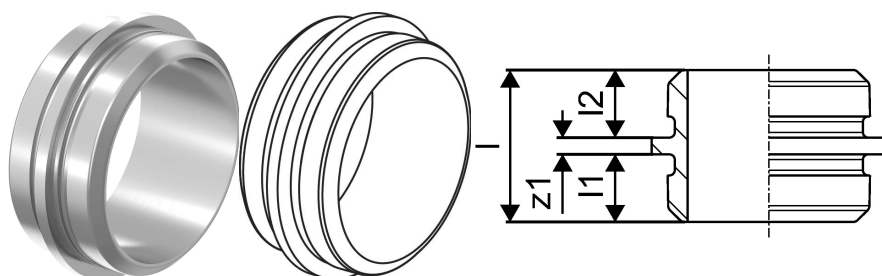

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	98
Peso unitario dell'articolo	0,568
Larghezza unità articolo	98
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	45
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	20
z1	5

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905460489
GTIN imballaggio PL4	06414905493357
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL4	715
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	240
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00234
Volume di imballaggio PL4	0,6864
Peso imballo PL1	0,65
Peso imballo PL4	156
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it