


Uponor S-Press Diritto maschio 40-R1 1/2"MT

1046902

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura a norma EN 10226-1

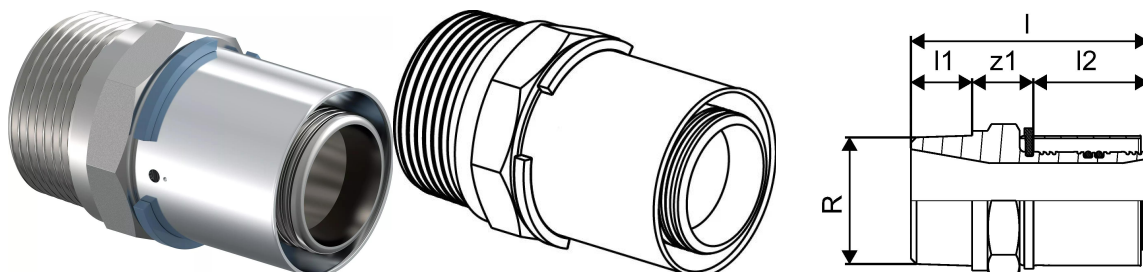

Informazioni Uponor S-Press Diritto maschio

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Diritto maschio 40-R1 1/2"MT

1046902

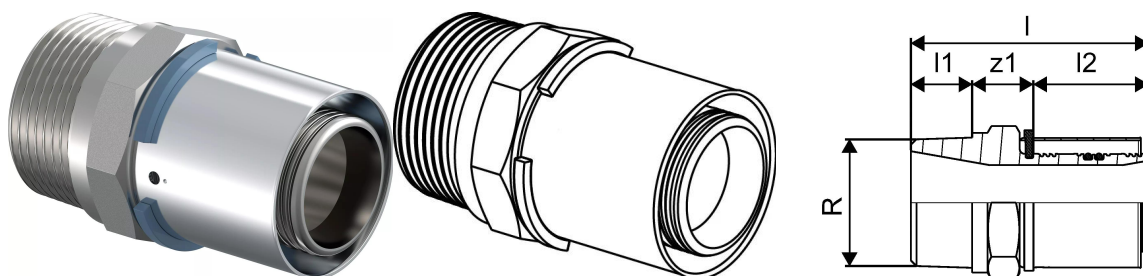

Product code

Item no EAN	4021598113992
Item no GF	35001046902
Item no GTIN	04021598113992
Item no VVS	045481042

Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	72
Peso unitario dell'articolo	0,311
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	72
Lunghezza (I1)	20
Lunghezza (I2)	37,5
Filettatura_maschio_R	1 1/2
Misura Z d	40
z1	14,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401437
GTIN imballaggio PL4	06414905401444
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	560
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,4691456
Peso imballo PL1	2,409
Peso imballo PL4	468,48
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it