
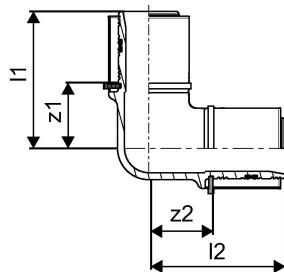


## Uponor S-Press Curva intermedia 40-40

### 1046908

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

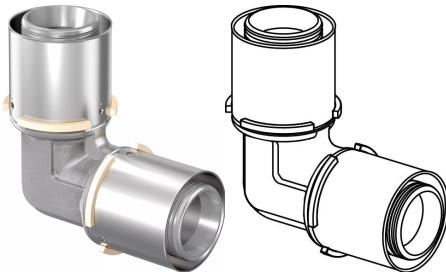

## Informazioni Uponor S-Press Curva intermedia

### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


- se non diversamente indicato:  
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press Curva intermedia 40-40

1046908

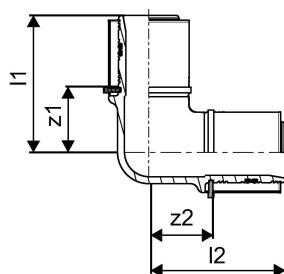

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598114050  |
| Item no GF   | 35001046908    |
| Item no GTIN | 04021598114050 |
| Item no VVS  | 045470140      |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 42    |
| Lunghezza unità articolo    | 87    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,476 |
| Larghezza unità articolo    | 90    |
| Item_UOM                    | pz    |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (l1) | 71,5 |
| Lunghezza (l2) | 71,5 |
| z1             | 33,6 |
| z2             | 33,6 |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414905401550 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414905401567 |
| Altezza imballo PL1       | 110            |
| Altezza imballo PL4       | 800            |
| Lunghezza imballo PL1     | 180            |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200           |
| Quantità imballo PL1      | 5              |
| Quantità imballo PL4      | 600            |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0039996      |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Volume di imballaggio PL4 | 0,768   |
| Peso imballo PL1          | 2,43    |
| Peso imballo PL4          | 313,456 |
| Larghezza imballo PL1     | 202     |
| Larghezza imballo PL4     | 800     |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)