


## Uponor S-Press Curva intermedia 45 50-50

**1046914**

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

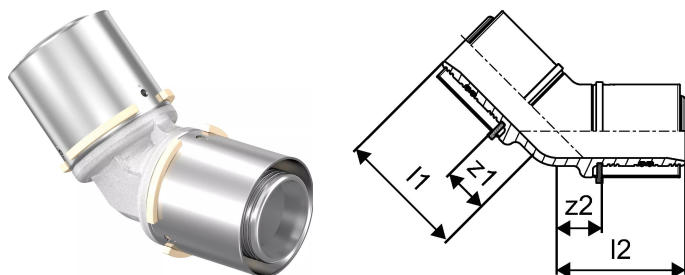

### Informazioni Uponor S-Press Curva intermedia 45

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:


Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press Curva intermedia 45 50-50

1046914

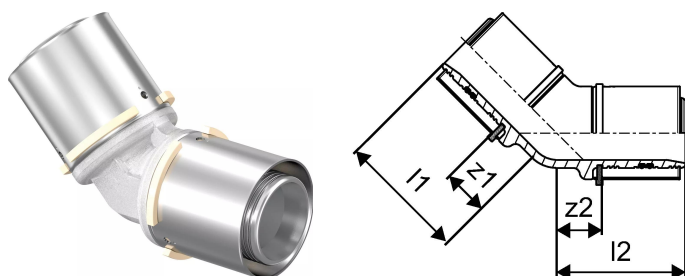

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598114111  |
| Item no GF   | 35001046914    |
| Item no GTIN | 04021598114111 |
| Item no VVS  | 045473050      |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 50   |
| Lunghezza unità articolo    | 140  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,55 |
| Larghezza unità articolo    | 50   |
| Item_UOM                    | pz   |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (l1) | 62,5 |
| Lunghezza (l2) | 62,5 |
| z1             | 24,6 |
| z2             | 24,6 |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414905460588 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414905555307 |
| Altezza imballo PL1       | 105            |
| Altezza imballo PL4       | 645            |
| Lunghezza imballo PL1     | 176            |
| Lunghezza imballo PL4     | 800            |
| Quantità imballo PL1      | 3              |
| Quantità imballo PL4      | 300            |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00373296     |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Volume di imballaggio PL4 | 0,6192 |
| Peso imballo PL1          | 1,744  |
| Peso imballo PL4          | 194,4  |
| Larghezza imballo PL1     | 202    |
| Larghezza imballo PL4     | 1200   |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)