


Uponor S-Press Tee 40-40-40

1046921

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

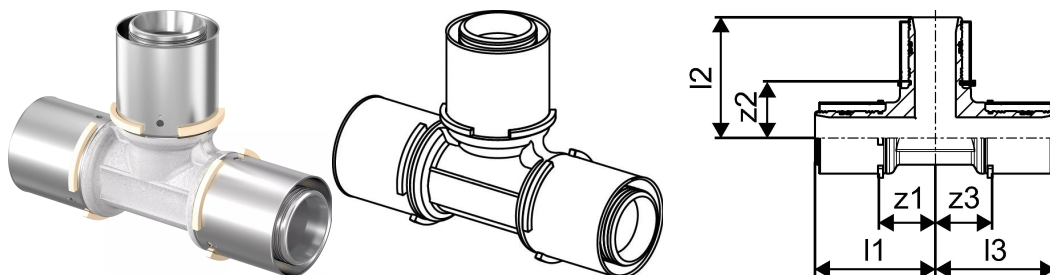

Informazioni Uponor S-Press Tee

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:


Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Tee 40-40-40

1046921

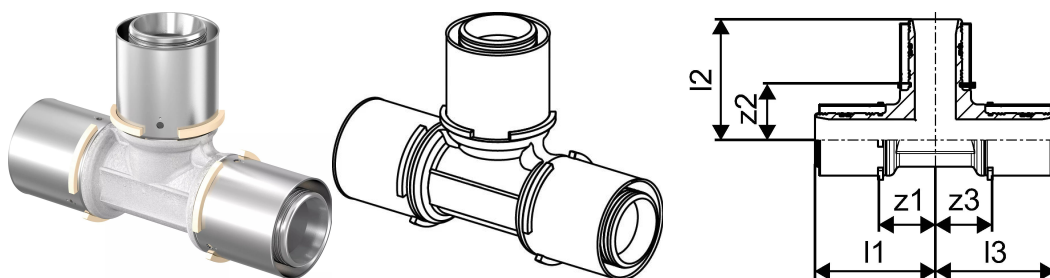

Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

Dimensioni

Altezza unità articolo	48
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,684
Larghezza unità articolo	103
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	71,5
Lunghezza (l2)	71,5
Lunghezza (l3)	71,5
z1	33,6
z2	33,6
z3	33,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401611
GTIN imballaggio PL4	06414905401628
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00378
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	3,499
Peso imballo PL4	301,336
Larghezza imballo PL1	180
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it