


Uponor S-Press Tee femmina 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura a norma EN 10226-1

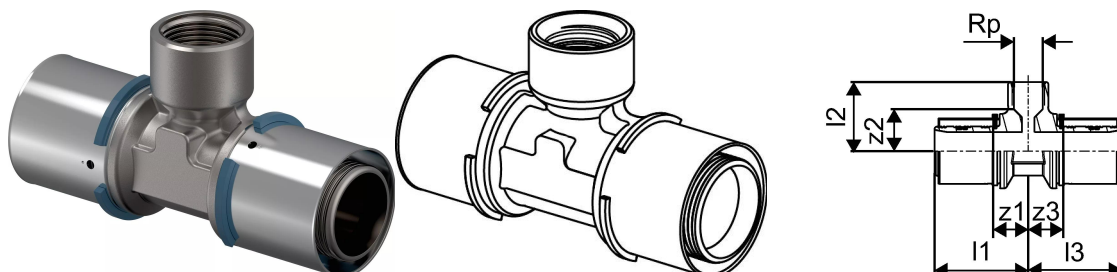

Informazioni Uponor S-Press Tee femmina

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application



- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Tee femmina 40-Rp3/4"FT-40

1046923

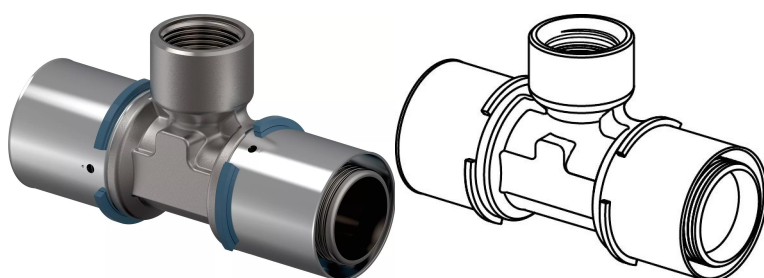

Measurements

Filetto femmina Rp	0,75
Lunghezza (l1)	64
Lunghezza (l2)	47
Lunghezza (l3)	64
z1	26,1
z2	30,7
z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	125
Peso unitario dell'articolo	0,53
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401635
GTIN imballaggio PL4	06414905401642
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL4	794
Lunghezza imballo PL1	205
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	400

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00394625
Volume di imballaggio PL4	0,76224
Peso imballo PL1	2,75
Peso imballo PL4	239,12
Larghezza imballo PL1	175
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it