


Uponor S-Press Tee ridotto 50-25-40

1046924

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

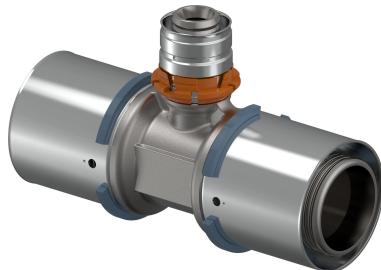

Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Tee ridotto 50-25-40

1046924



Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114210
Item no GF	35001046924
Item no GTIN	04021598114210
Item no VVS	045476436

Dimensioni

Altezza unità articolo	44
Lunghezza unità articolo	122
Peso unitario dell'articolo	0,615
Larghezza unità articolo	93
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	61
Lunghezza (l2)	65
Lunghezza (l3)	61
z1	23,1
Z2	34,7
Z3	23,1

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905460656
GTIN imballaggio PL4	06414905555345
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	645
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	3

Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00373296
Volume di imballaggio PL4	0,6192
Peso imballo PL1	1,906
Peso imballo PL4	210,6
Larghezza imballo PL1	202
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it