


## Uponor S-Press Tee ridotto 50-25-50

**1046925**

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

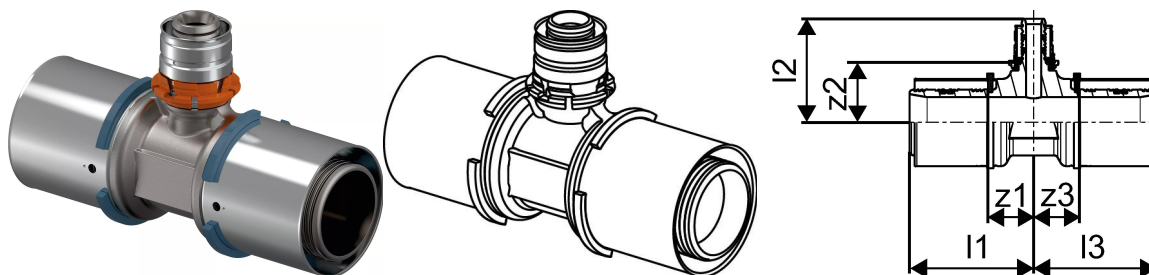

### Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:

Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press Tee ridotto 50-25-50

1046925



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114227
Item no GF	35001046925
Item no GTIN	04021598114227
Item no VVS	045476437

### Dimensioni

Altezza unità articolo	57
Lunghezza unità articolo	119
Peso unitario dell'articolo	0,643
Larghezza unità articolo	97
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	61
Lunghezza (l2)	65
Lunghezza (l3)	61
z1	23,1
Z2	34,7
Z3	23,1

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905460663
GTIN imballaggio PL4	06414905493470
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL4	584
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	3

Quantità imballo PL4	240
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0039688
Volume di imballaggio PL4	0,56064
Peso imballo PL1	2,011
Peso imballo PL4	180,863
Larghezza imballo PL1	205
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)