


Uponor S-Press Tee ridotto 50-32-50

1046926

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

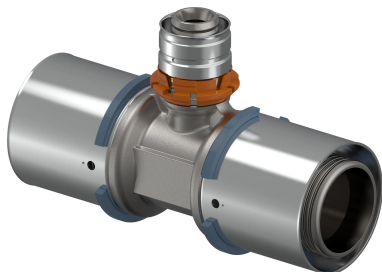

Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:


Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Tee ridotto 50-32-50

1046926

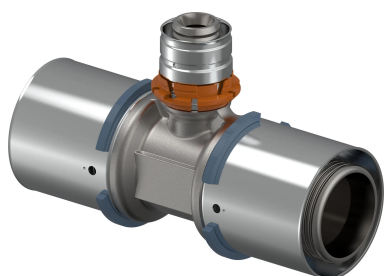

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598114234

Item no GF 35001046926

Item no GTIN 04021598114234

Item no VVS 045476440

Dimensioni

Altezza unità articolo 54

Lunghezza unità articolo 127

Peso unitario dell'articolo 0,699

Larghezza unità articolo 92

Item_UOM pz

Measurements

Lunghezza (I1) 64,5

Lunghezza (I2) 65

Lunghezza (I3) 64,5

z1 26,6

Z2 34,7

Z3 26,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905460670

GTIN imballaggio PL4 06414905555352

Altezza imballo PL1 105

Altezza imballo PL4 645

Lunghezza imballo PL1 176

Lunghezza imballo PL4 800

Quantità imballo PL1 3

Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00373296
Volume di imballaggio PL4	0,6192
Peso imballo PL1	2,17
Peso imballo PL4	237
Larghezza imballo PL1	202
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it