


Uponor S-Press Intermedio 40-40

1046932

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

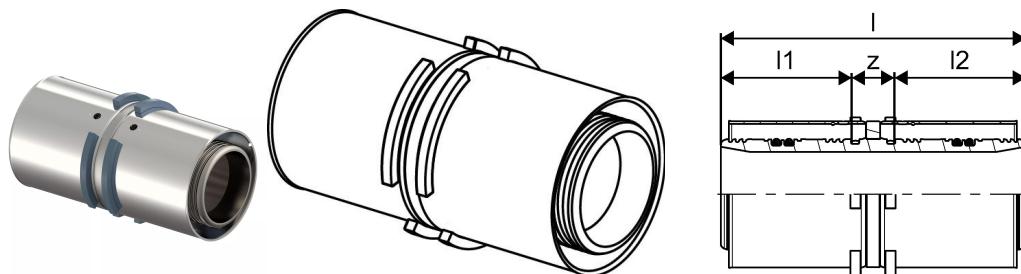

Informazioni Uponor S-Press Intermedio

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Intermedio 40-40

1046932

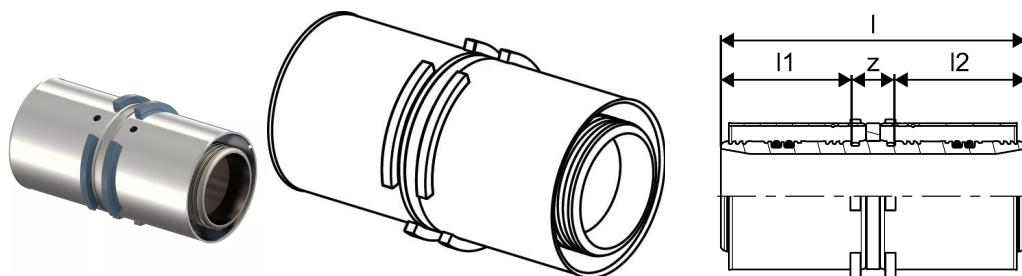

Product code

Item no EAN 4021598114296

Item no GF 35001046932

Item no GTIN 04021598114296

Item no VVS 045480040

Dimensioni

Altezza unità articolo 45

Lunghezza unità articolo 85

Peso unitario dell'articolo 0,27

Larghezza unità articolo 45

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 88

Lunghezza (I1) 37,8

Lunghezza (I2) 37,9

z1 12,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905401673

GTIN imballaggio PL4 06414905401680

Altezza imballo PL1 89

Altezza imballo PL4 540

Lunghezza imballo PL1 135

Lunghezza imballo PL4 1080

Quantità imballo PL1 5

Quantità imballo PL4 960

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,001045305

Volume di imballaggio PL4	0,40824
Peso imballo PL1	1,416
Peso imballo PL4	219,763
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL4	700

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it