


Uponor S-Press Intermedio 40-40

1046932

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

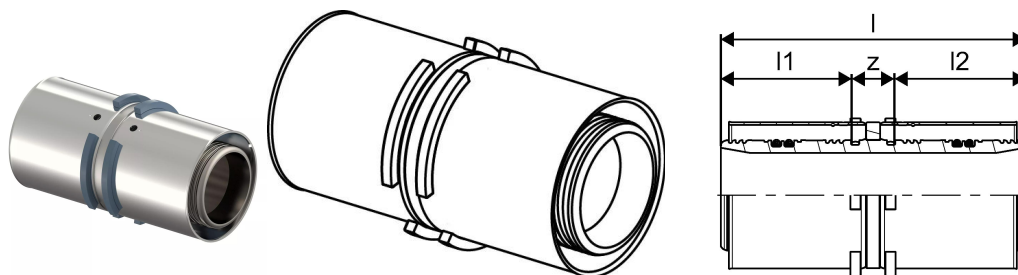

Informazioni Uponor S-Press Intermedio

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:


Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Intermedio 40-40

1046932

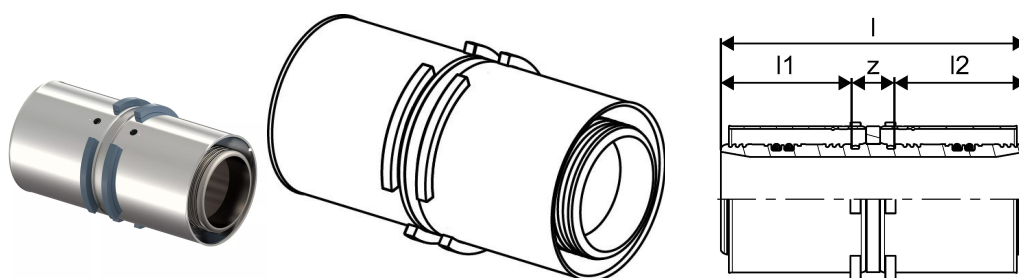

Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,27
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	88
Lunghezza (l1)	37,8
Lunghezza (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401673
GTIN imballaggio PL4	06414905401680
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	540
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL4	1080
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001045305

Volume di imballaggio PL4	0,40824
Peso imballo PL1	1,416
Peso imballo PL4	219,763
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL4	700

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it