


## Uponor S-Press Intermedio ridotto 50-32

**1046933**

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

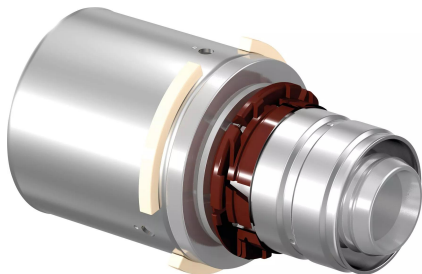

### Informazioni Uponor S-Press Intermedio ridotto

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:


Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press Intermedio ridotto 50-32

1046933

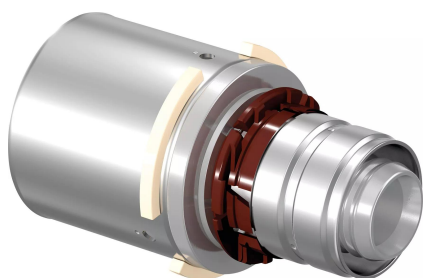

### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN 4021598114302

Item no GF 35001046933

Item no GTIN 04021598114302

Item no VVS 045480440

### Dimensioni

Altezza unità articolo 68

Lunghezza unità articolo 82

Peso unitario dell'articolo 0,273

Larghezza unità articolo 68

Item\_UOM pz

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 81,2

Lunghezza (I1) 37,9

Lunghezza (I2) 30,3

z1 13

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905460724

GTIN imballaggio PL4 06414905493531

Altezza imballo PL1 90

Altezza imballo PL4 570

Lunghezza imballo PL1 70

Lunghezza imballo PL4 1120

Quantità imballo PL1 3

Quantità imballo PL4 1152

Tipo di imballaggio PL1 Base\_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0011025
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,86
Peso imballo PL4	330,202
Larghezza imballo PL1	175
Larghezza imballo PL4	748

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)