


Uponor S-Press Intermedio ridotto 50-32

1046933

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

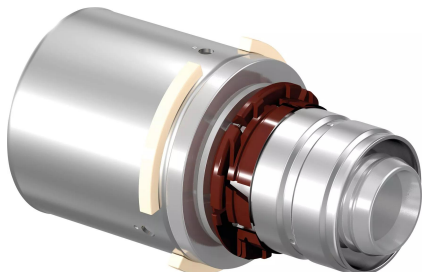

Informazioni Uponor S-Press Intermedio ridotto

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Intermedio ridotto 50-32

1046933

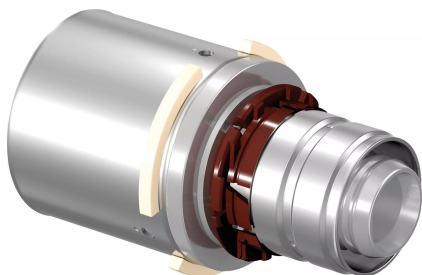

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114302
Item no GF	35001046933
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440

Dimensioni

Altezza unità articolo	68
Lunghezza unità articolo	82
Peso unitario dell'articolo	0,273
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	81,2
Lunghezza (l1)	37,9
Lunghezza (l2)	30,3
z1	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905460724
GTIN imballaggio PL4	06414905493531
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	1152
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0011025
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,86
Peso imballo PL4	330,202
Larghezza imballo PL1	175
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it