


## Uponor S-Press Intermedio 50-50

**1046935**

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

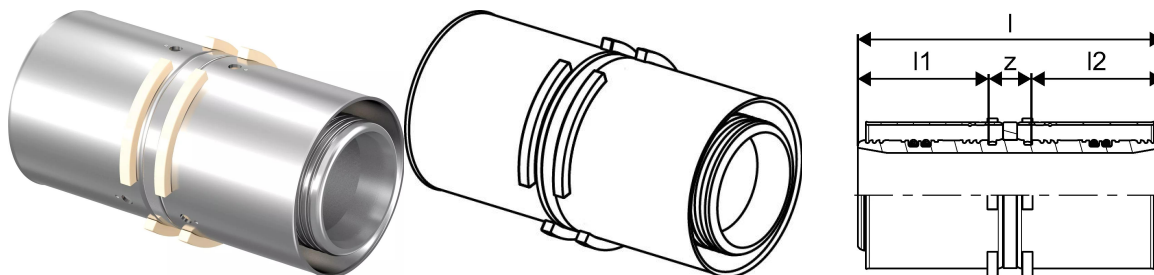

### Informazioni Uponor S-Press Intermedio

#### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

#### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:


Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## Uponor S-Press Intermedio 50-50

1046935

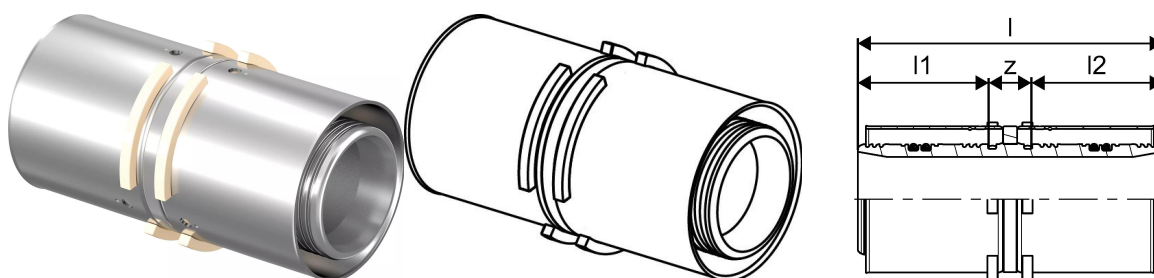

### Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

### Dimensioni

Altezza unità articolo	86
Lunghezza unità articolo	53
Peso unitario dell'articolo	0,355
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	88
Lunghezza (l1)	37,8
Lunghezza (l2)	37,9
z1	12,3

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401710
GTIN imballaggio PL4	06414905401727
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	560
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00212625

Volume di imballaggio PL4	0,4691456
Peso imballo PL1	1,146
Peso imballo PL4	220,032
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	748

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)