


Uponor RS Adattatore S-Press 40-RS2

1046940

- adattatore per sistema modulare, per la giunzione delle tubazioni Uponor MLC
- esecuzione in ottone, rivestiti con stagnatura, dotati di bussola per la pressatura completa di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

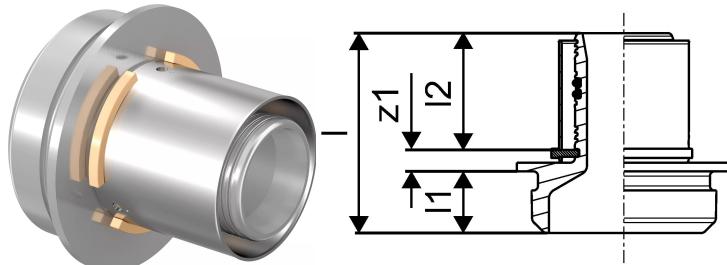

Informazioni Uponor RS Adattatore S-Press

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor RS Adattatore S-Press 40-RS2

1046940

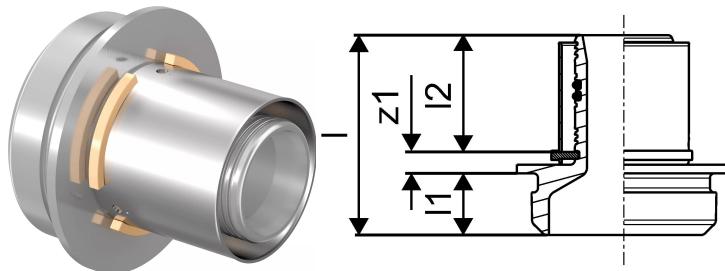

Product code

Item no EAN	4021598114364
Item no GF	35001046940
Item no GTIN	04021598114364
Item no NRF	5071231
Item no VVS	045450040

Dimensions

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	67
Peso unitario dell'articolo	0,38
Larghezza unità articolo	67
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	64,8
Lunghezza (I1)	20
Lunghezza (I2)	37,9
z1	6,9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401772
GTIN imballaggio PL4	06414905401789
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL4	654
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00102
Volume di imballaggio PL4	0,62784
Peso imballo PL1	0,44
Peso imballo PL4	209,224
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it