
Scheda tecnica



GF Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 2000x1200mm

1047319

- pannello in gesso rinforzato 15 mm
- con tubazione integrata Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 mm con barriera antiossigeno
- compatibile con sistema Q&E
- isolamento EPS 200, spessore 27 mm
- dimensioni: 2000x1200 mm, 1000x1200 mm, 500x1200 mm
- certificazione di resa termica EN 14240 e EN 14037
- classificazione reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la EN 13501-1

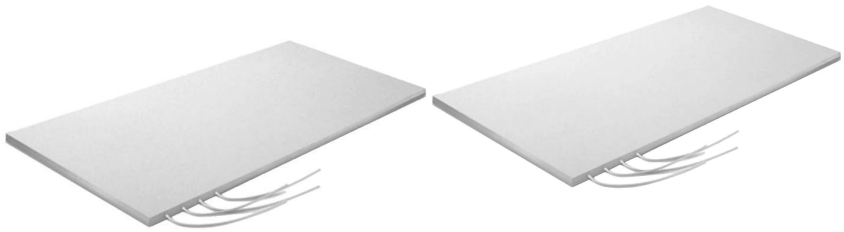

Informazioni GF Uponor Teporis Lastra attiva con EPS

Specifiche


- Lastra di cartongesso (15mm)
- Con 27mm di isolamento, EPS 200 (30kg/m³)

Application

- Riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto

GF Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 2000x1200mm

1047319

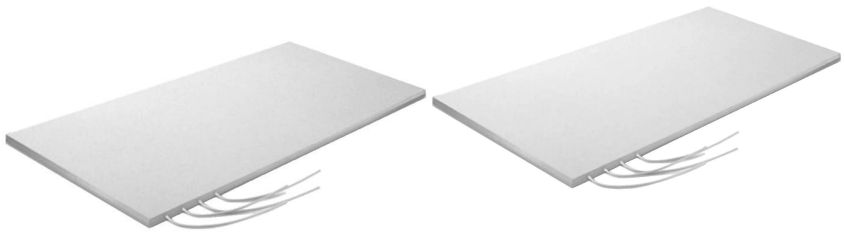

Measurements

Distanza centro centro	50
LUNGHEZZA_L	2000
Misurazione Z b	1200
Z Misura h	42
Misura Z h1	15

Product code

Item no EAN	4021598126985
Item no GF	35001047319
Item no GTIN	04021598126985

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	2000
Peso unitario dell'articolo	32,4
Larghezza unità articolo	1200
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905461110
GTIN imballaggio PL4	06414905493852
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	2100
Lunghezza imballo PL4	2100
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	25
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,10584
Volume di imballaggio PL4	1,764
Peso imballo PL1	32,724
Peso imballo PL4	843,1
Larghezza imballo PL1	1200
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+