
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco barra 32x3,0 5m

1059575

- tubazione Uni Pipe PLUS, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

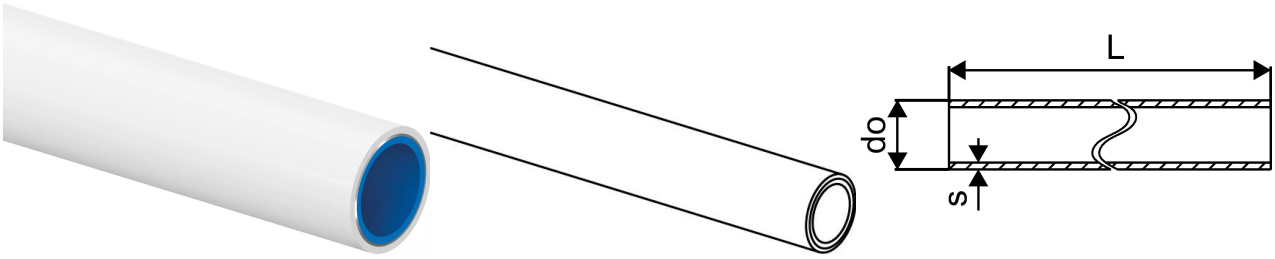

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco barra

Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - alluminio senza saldatura - adesivo - PE-RT) con anima di alluminio estrusa completamente senza alcuna saldatura (SACP-technology), in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificazioni di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo blu, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806, confezionata in cartoni.

Application


- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar.
La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco barra 32x3,0 5m

1059575

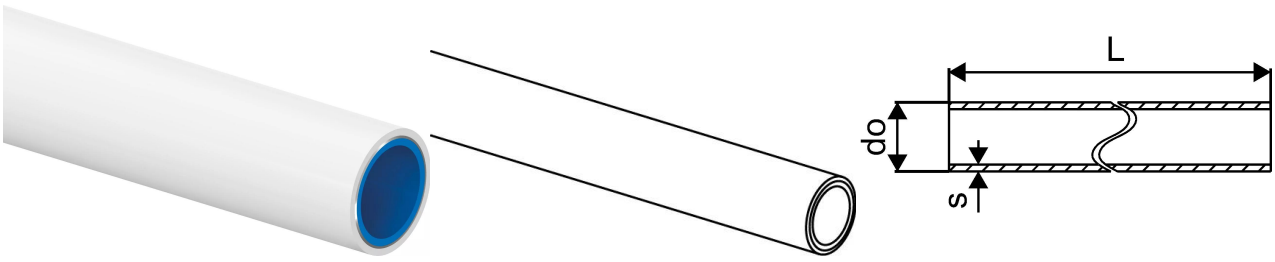

Product code

Item no EAN	4021598121232
Item no GF	35001059575
Item no GTIN	04021598121232
Item no LVI	1720136
Item no NOBB	48165653
Item no NRF	5072101
Item no RSK	2004936
Item no VVS	087480132

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,413
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	5
Diametro esterno_do	32
Spessore parete_s	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412051
GTIN imballaggio PL2	06414905412068
GTIN imballaggio PL4	06414905412075
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	725

Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5070
Lunghezza imballo PL4	5080
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	35
Quantità imballo PL4	1785
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,00512
Volume di imballaggio PL2	0,061347
Volume di imballaggio PL4	4,23545
Peso imballo PL1	2,066
Peso imballo PL2	18,666
Peso imballo PL4	951,941
Larghezza imballo PL1	32
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+