
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo 25x2,5 50m

1059581

- tubazione Uni Pipe PLUS, in rotoli e confezionata in cartoni

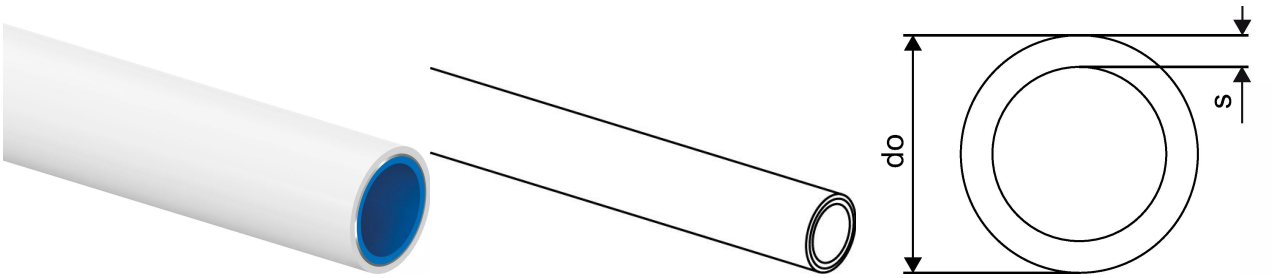

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo

Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - alluminio senza saldatura - adesivo - PE-RT) con anima di alluminio estrusa completamente senza alcuna saldatura (SACP-technology), in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificazioni di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo blu, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806, confezionata in cartoni.

Application


- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar.
La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo 25x2,5 50m

1059581

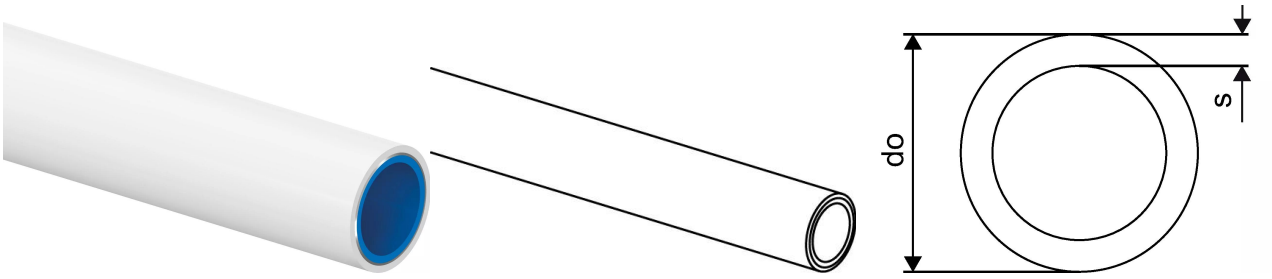

Product code

Item no EAN	4021598121294
Item no GF	35001059581
Item no GTIN	04021598121294
Item no LVI	1720142
Item no NOBB	48167276
Item no NRF	5072094
Item no RSK	2004925
Item no VVS	087480325

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,244
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	50
Diametro esterno_do	25
Spessore parete_s	2,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412167
GTIN imballaggio PL4	06414905412174
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	1140
Lunghezza imballo PL4	1140

Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,168948
Volume di imballaggio PL4	2,5992
Peso imballo PL1	14,316
Peso imballo PL4	210,424
Larghezza imballo PL1	1140
Larghezza imballo PL4	1140

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+