
Scheda tecnica




GF Uponor Ecoflex Isolamento Gomito 200/175/140/125

1060985

- guscio isolante preformato a tenuta stagna per la protezione termica e idraulica delle giunzioni a gomito realizzate con tubazioni Uponor Preisolate, completo di viti, accessori di serraggio e silicone

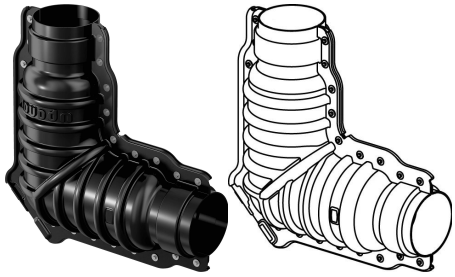



Informazioni GF Uponor Ecoflex Isolamento Gomito

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione


Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Isolamento Gomito 200/175/140/125

1060985

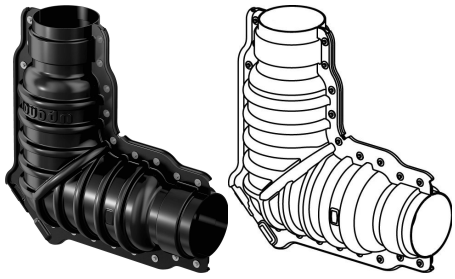



Measurements

Diametro_interno_di1	200
Diametro_interno_di2	175
Diametro_interno_di3	140
LUNGHEZZA_L	806
Lunghezza (l1)	562,5
Lunghezza (l2)	562,5

Product code

Item no EAN	6414905202683
Item no GF	35001060985
Item no GTIN	06414905202683
Item no LVI	3010402
Item no NOBB	47288780
Item no NRF	8360832
Item no RSK	2190472
Item no VVS	087910802

Dimensioni

Altezza unità articolo	840
Lunghezza unità articolo	830
Peso unitario dell'articolo	10,6
Larghezza unità articolo	310
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905464111
GTIN imballaggio PL4	06414905495917
Altezza imballo PL1	335

Altezza imballo PL4	900
Lunghezza imballo PL1	1170
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	3
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,3096405
Volume di imballaggio PL4	0,864
Peso imballo PL1	10,8
Peso imballo PL4	41
Larghezza imballo PL1	790
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+