
Scheda tecnica



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 120m

1062044

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa), prodotta secondo il metodo UAX
- reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire una uniformità del grado di reticolazione su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare
- colore bianco con doppia riga direzionale blu, 5 strati, ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera (diametro 14-16-20mm)
- colore bianco con doppia riga direzionale blu e marcatura di colore verde, 5 strati, ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera (diametro 17mm)
- antidiffusione dell'ossigeno EVOH
- conforme alla UNI EN ISO 15875
- barriera antidiffusione secondo DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno
- resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di progetto Td 60 °C (Classe 4) e 80 °C (Classe 5)
- temperatura massima Tmax 70 °C (Classe 4) e 90 °C (Classe 5)
- temperatura malfunzionamento Tmal 100 °C

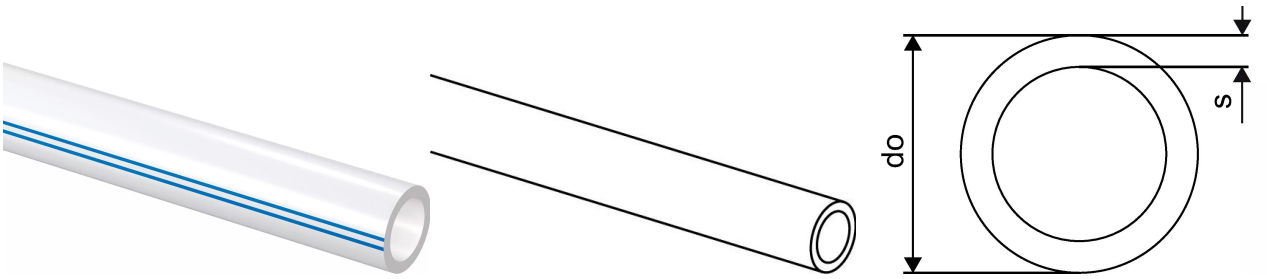

Informazioni GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifiche


- Tubazioni in polietilene reticolato con perossido (PE-Xa) secondo EN ISO 15875, 5 strati
- Strato EVOH (ethylene vinyl alcohol) per resistenza alla diffusione dell'ossigeno secondo DIN 4726
- Ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH
- Classe di applicazione 4 - Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- Classificazione al fuoco E secondo DIN EN 13501-1

Application

- Riscaldamento/raffrescamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- Temperatura max di progetto: 90°C
- Temperatura di malfunzionamento: 100°C
- Pressione di progetto: 6 Bar a 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 120m

1062044

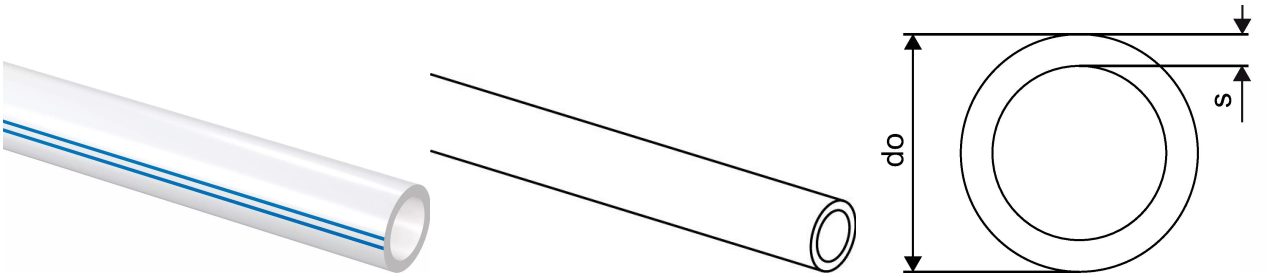

Product code

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,091
Larghezza unità articolo	15
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	16
Spessore parete_s	2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412808
GTIN imballaggio PL4	06414905412815
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	120

Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,110238
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	11,94
Peso imballo PL4	132,460
Larghezza imballo PL1	124
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+