


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

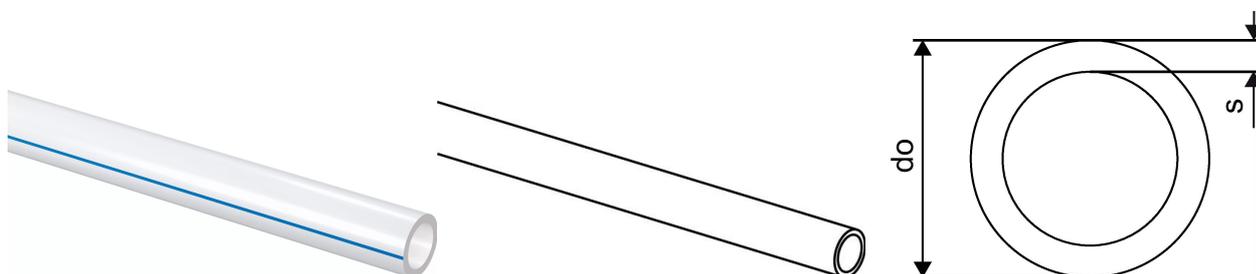

Informazioni Uponor Comfort Pipe Minitec

Specifiche



- Realizzazione di tubazioni in polietilene reticolato con perossido (PE-Xa) secondo EN ISO 15875
- Strato EVOH (ethylene vinyl alcohol) per resistenza alla diffusione dell'ossigeno secondo DIN 4726
- Classe di applicazione 4 - Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- Classificazione al fuoco E secondo DIN EN 13501-1.

Application

- Riscaldamento a pavimento a bassa temperatura
- Temperatura max di progetto: 90°C
- Temperatura di malfunzionamento: 100°C
- Pressione di progetto: 6 Bar a 70°C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

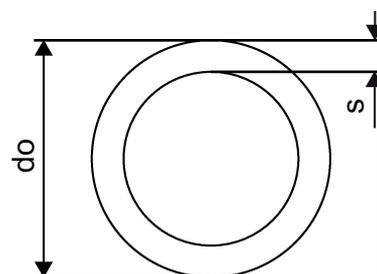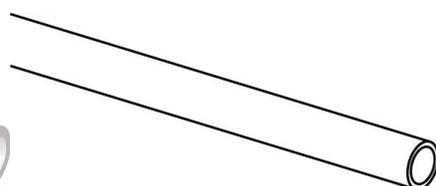

Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura)	m
Item no VVS	087230066
Item no LVI	2012142
Item no NRF	8361054
Packaging Quantity PL1	60
Packaging Quantity PL4	840

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it