


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa), prodotta secondo il metodo Engel
- reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire una uniformità del grado di reticolazione su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare
- colore naturale con riga direzionale blu
- 4 strati, ultimo strato adesivo in PE modificato per la protezione della barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH
- conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera secondo DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno
- resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura massima Tmax 70 °C
- temperatura malfunzionamento Tmal 80 °C.

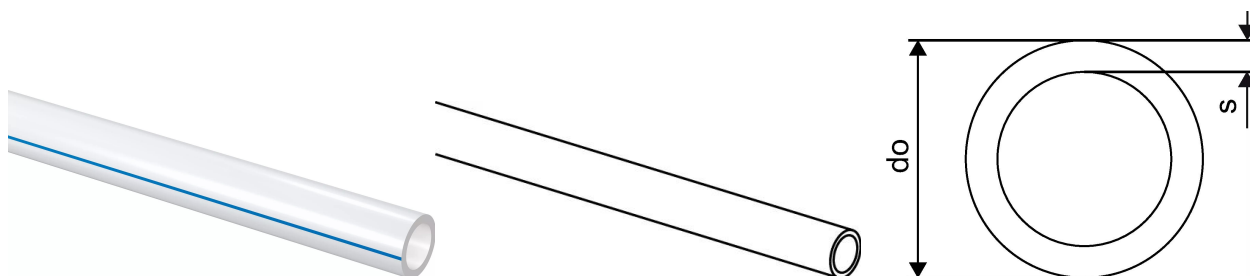

Informazioni Uponor Comfort Pipe Minitec

Specifiche


- realizzazione di tubazioni in polietilene reticolato con perossido (PE-Xa) secondo EN ISO 15875
- strato EVOH (ethylene vinyl alcohol) per resistenza alla diffusione dell'ossigeno secondo DIN 4726
- classe di applicazione 4 - Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- classificazione al fuoco E secondo DIN EN 13501-1.

Application

- riscaldamento a pavimento a bassa temperatura
- temperatura max di progetto: 90°C
- temperatura di malfunzionamento: 100°C
- pressione di progetto: 6 Bar a 70°C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

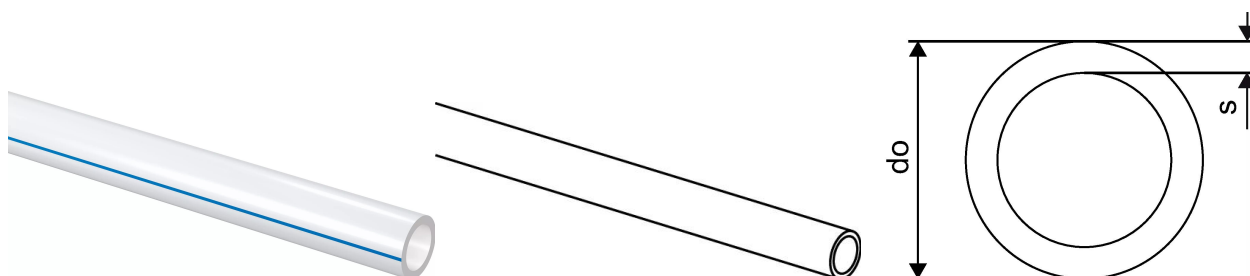

Product code

Item no EAN	7321500056667
Item no GF	35001063287
Item no GTIN	07321500056667
Item no LVI	2012142
Item no NOBB	50387574
Item no NRF	8361054
Item no RSK	2419973
Item no VVS	087230066

Dimensioni

Altezza unità articolo	10
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,038
Larghezza unità articolo	10
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	9,9
Spessore parete_s	1,1

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905413331
GTIN imballaggio PL4	06414905413348
Altezza imballo PL1	67
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	60
Quantità imballo PL4	840
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0407628
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	3,816
Peso imballo PL4	111,7
Larghezza imballo PL1	780
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it