


## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

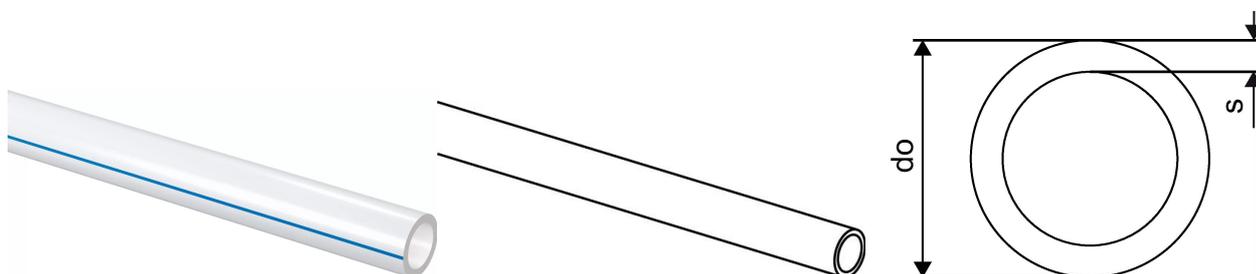

### Informazioni Uponor Comfort Pipe Minitec

#### Specifiche



- Realizzazione di tubazioni in polietilene reticolato con perossido (PE-Xa) secondo EN ISO 15875
- Strato EVOH (ethylene vinyl alcohol) per resistenza alla diffusione dell'ossigeno secondo DIN 4726
- Classe di applicazione 4 - Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- Classificazione al fuoco E secondo DIN EN 13501-1.

#### Application

- Riscaldamento a pavimento a bassa temperatura
- Temperatura max di progetto: 90°C
- Temperatura di malfunzionamento: 100°C
- Pressione di progetto: 6 Bar a 70°C

## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

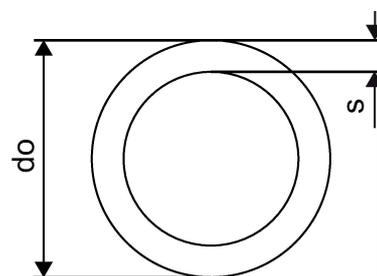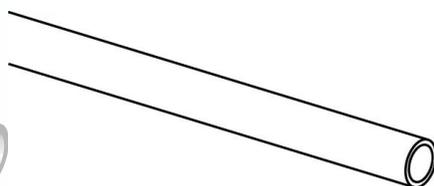

### Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura) m

Item no VVS 087230074

Item no LVI 2012144

Item no NRF 8361055

Packaging Quantity PL1 240

Packaging Quantity PL4 2640

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)