# Scheda tecnica



# GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato 25x2,5 grey 25m

## 1063524

- tubazione rivestita con isolamento 6 mm di colore grigio RAL 7004, guaina in PE espanso a cellule chiuse con pellicola di protezione esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC resistenza al fuoco BL - s2 - d0
- spessore a norma di legge 10/91 caso C, conducibilità termica λ = 0,0374 W/mK permeabilità ≤1% diffusione vapore d'acqua 6300 μ
- il 5% della quantità complessivamente ordinata potrebbe essere fornito in rotoli di metraggio inferiore a quello standard.
- per utilizzo sanitario e riscaldamento
- confezionata in rotoli con reggiatura e protezione

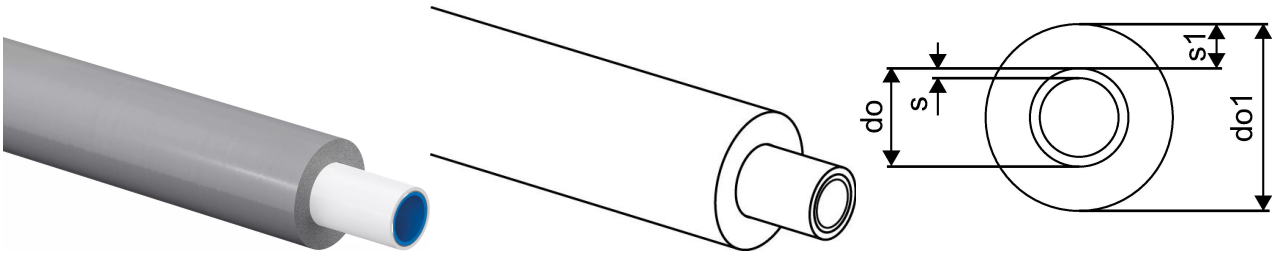


## Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato

### Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - alluminio senza saldatura - adesivo - PE-RT) con anima di alluminio estrusa completamente senza alcuna saldatura (SACP-technology), in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificazioni di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo blu, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806, confezionata in cartoni.

### Application

- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar.
La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

### Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

# GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato 25x2,5 grey 25m

## 1063524

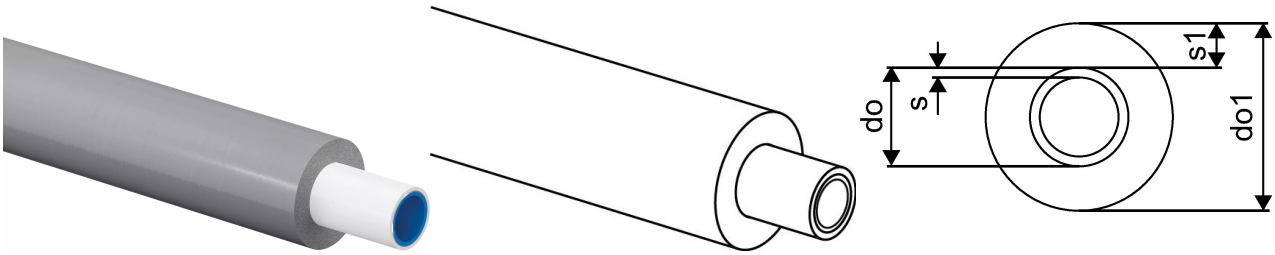


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598124561 |
| Item no GTIN | 04021598124561 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 37 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,283 |
| Larghezza unità articolo | 37 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Diametro esterno_do | 25 |
| Diametro esterno_do1 | 37 |
| Spessore parete_s | 2,5 |
| Spessore parete_s1 | 6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905465248 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905496648 |
| Altezza imballo PL1 | 200 |
| Altezza imballo PL4 | 2300 |
| Lunghezza imballo PL1 | 750 |
| Lunghezza imballo PL4 | 750 |
| Quantità imballo PL1 | 25 |
| Quantità imballo PL4 | 275 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,1125 |

| | |
|---|---|
| Volume di imballaggio PL4 | 1,29375 |
| Peso imballo PL1 | 7,146 |
| Peso imballo PL4 | 89,825 |
| Larghezza imballo PL1 | 750 |
| Larghezza imballo PL4 | 750 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+