Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato 25x2,5 blue 25m

1063532

- tubazione rivestita con isolamento 13 mm di colore blu RAL 5017, guaina in PE espanso a cellule chiuse con pellicola di protezione esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC resistenza al fuoco BL - s2 - d0
- spessore a norma di legge 10/91 caso B, conducibilità termica λ = 0,0374 W/mK permeabilità ≤1% diffusione vapore d'acqua 6300 μ
- il 5% della quantità complessivamente ordinata potrebbe essere fornito in rotoli di metraggio inferiore a quello standard.
- per utilizzo sanitario, riscaldamento e raffrescamento
- confezionata in rotoli con reggiatura e protezione

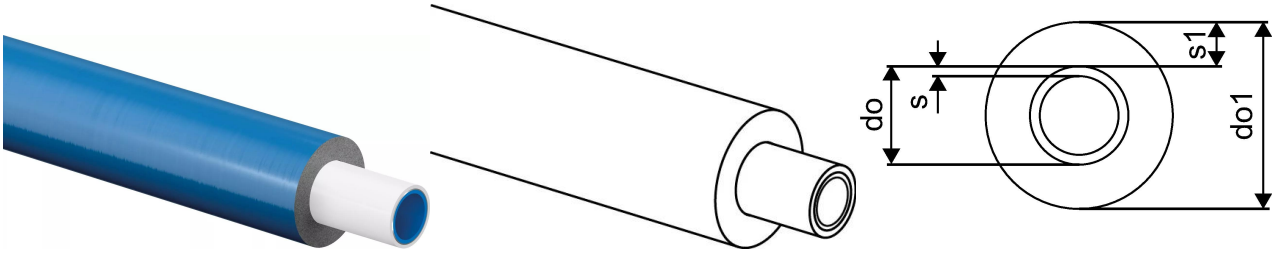

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato

Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - alluminio senza saldatura - adesivo - PE-RT) con anima di alluminio estrusa completamente senza alcuna saldatura (SACP-technology), in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificazioni di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo blu, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806, confezionata in cartoni.

Application

- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar.
La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato 25x2,5 blue 25m

1063532

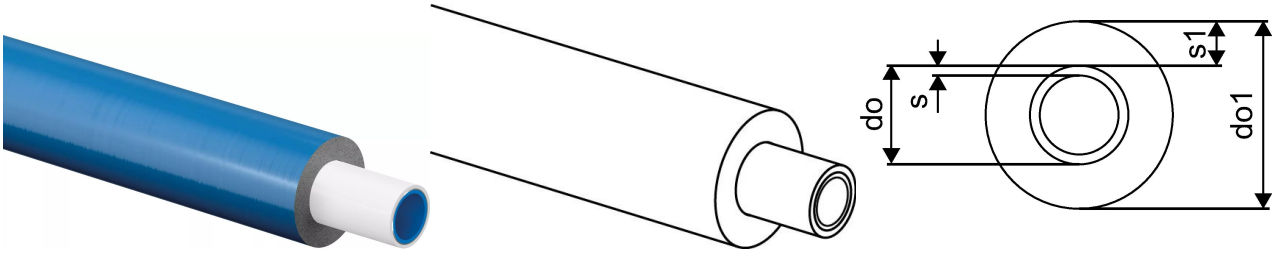

Product code

Item no EAN	4021598124646
Item no GF	35001063532
Item no GTIN	04021598124646
Item no VVS	87302125

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,341
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	25
Diametro esterno_do1	43
Spessore parete_s	2,5
Spessore parete_s1	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905465316
GTIN imballaggio PL4	06414905496716
Altezza imballo PL1	180
Altezza imballo PL4	2100
Lunghezza imballo PL1	850
Lunghezza imballo PL4	750
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	275
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,13005
Volume di imballaggio PL4	1,18125
Peso imballo PL1	8,61
Peso imballo PL4	105,775
Larghezza imballo PL1	850
Larghezza imballo PL4	750

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+