
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS Gomito 90° FM 16-R3/8"

1070531

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)

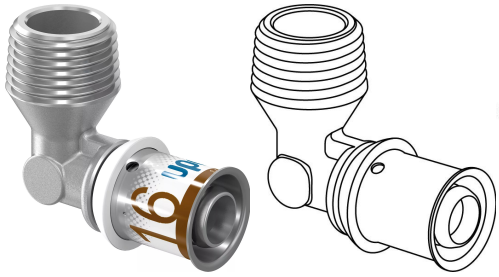



Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito 90° FM

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Gomito 90° FM 16-R3/8"

1070531

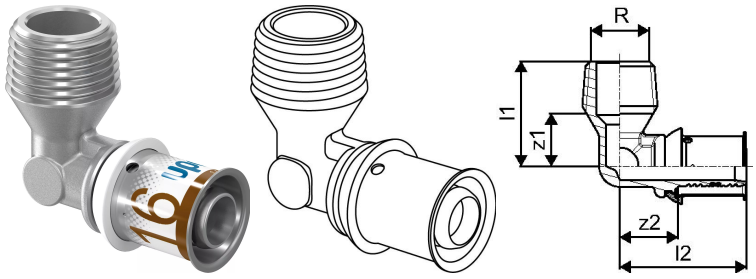

Product code

Item no EAN	6414905218516
Item no GF	35001070531
Item no GTIN	06414905218516
Item no LVI	1720193
Item no NOBB	55172021
Item no NRF	5114458
Item no RSK	1896533

Dimensioni

Altezza unità articolo	38.1
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,054
Larghezza unità articolo	21.9
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	27,3
Lunghezza (l2)	36,5
Filettatura_maschio_R	3/8
z1	12,5
Z2	16,7

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905634972
GTIN imballaggio PL3	06414905424207
GTIN imballaggio PL4	06414905294794

Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,118
Peso imballo PL3	4,672
Peso imballo PL4	473,512
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+