


Uponor S-Press PLUS Gomito maschio 25-R3/4"MT

1070535

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

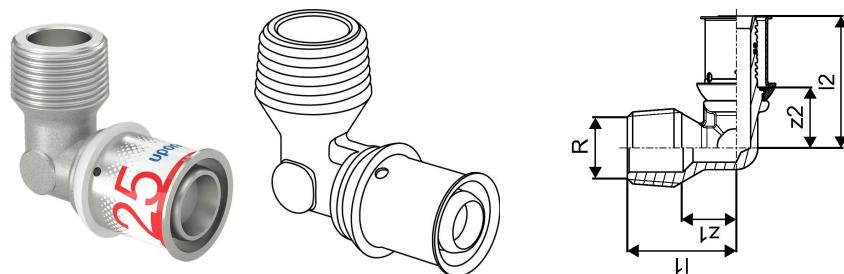

Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito maschio

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:

- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- DVGW

Uponor S-Press PLUS Gomito maschio 25-R3/4"MT

1070535



Product code

Item no EAN 6414905218554

Item no GF 35001070535

Item no GTIN 06414905218554

Item no LVI 1720197

Item no NOBB 55172066

Item no NRF 5114463

Item no RSK 1896537

Item no VVS 045471310

Dimensioni

Altezza unità articolo 52

Lunghezza unità articolo 61

Peso unitario dell'articolo 0,143

Larghezza unità articolo 32

Item_UOM pz

Measurements

Lunghezza (l1) 36,3

Lunghezza (l2) 47,6

Filettatura_maschio_R 3/4

z1 19,8

z2 19,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905427147

GTIN imballaggio PL3 06414905427154

GTIN imballaggio PL4 06414905427161

Altezza imballo PL1 89

Altezza imballo PL3 188

Altezza imballo PL4 708

Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,752
Peso imballo PL3	6,276
Peso imballo PL4	320,16
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it