
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 32-20

1070555

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)

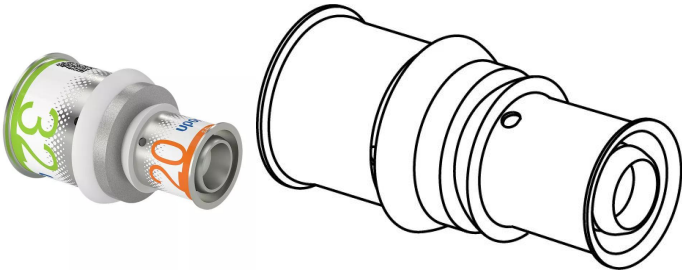



Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 32-20

1070555

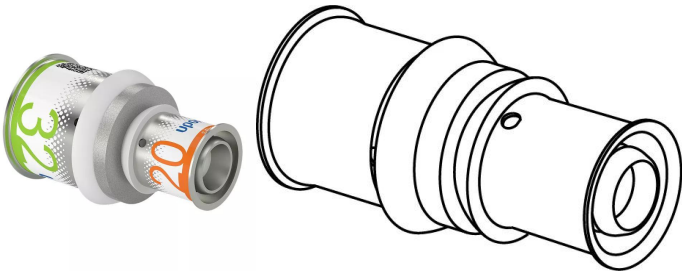



Product code

Item no EAN	6414905218752
Item no GF	35001070555
Item no GTIN	06414905218752
Item no LVI	1720742
Item no NOBB	55172252
Item no NRF	5114484
Item no RSK	1899435
Item no VVS	045480367

Dimensioni

Altezza unità articolo	39.3
Lunghezza unità articolo	61.2
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	39.3
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	61,2
Lunghezza (l1)	28,3
Lunghezza (l2)	21,3
z1	11,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905635320
GTIN imballaggio PL3	06414905635504
GTIN imballaggio PL4	06414905499496
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	189

Altezza imballo PL4	711
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	357
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,018555075
Volume di imballaggio PL4	0,68256
Peso imballo PL1	1,274
Peso imballo PL3	10,712
Peso imballo PL4	282,088
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	275
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+