
Scheda tecnica





GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 16-G3/4"SN

1070603

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Raccordo a vite sganciabile per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- Filettatura compliante alla norma EN ISO 228-1.

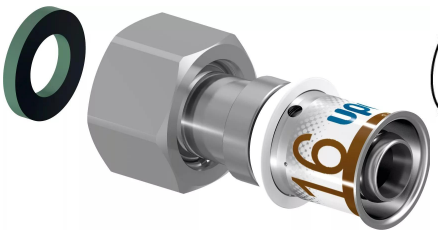

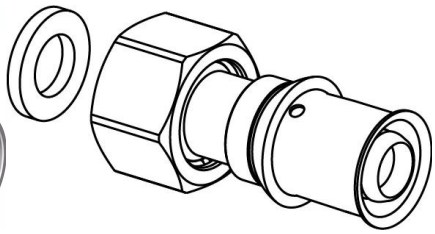

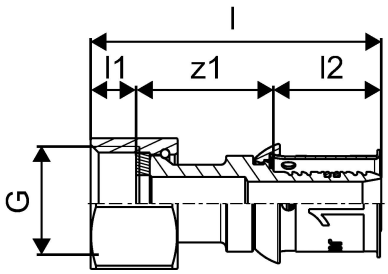

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 16-G3/4"SN

1070603

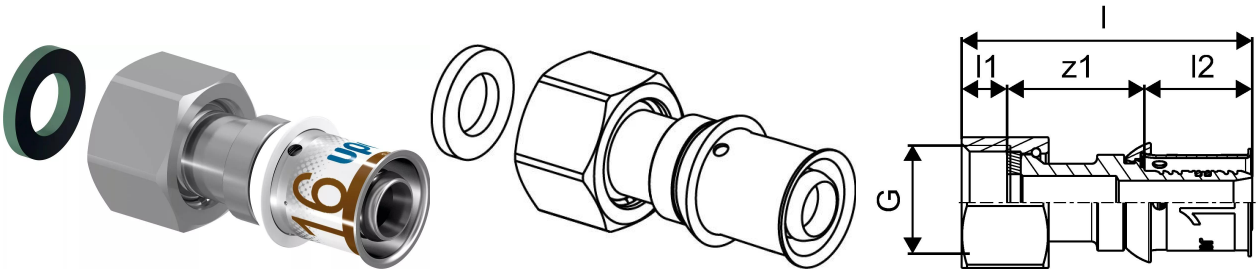

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
LUNGHEZZA_L	44
Lunghezza (l1)	7,5
Lunghezza (l2)	19,8
z1	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219230
Item no GF	35001070603
Item no GTIN	06414905219230
Item no LVI	1720777
Item no NOBB	55172600
Item no NRF	5114523
Item no RSK	1899452
Item no VVS	045483195

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,077
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468669
GTIN imballaggio PL2	06414905442751

GTIN imballaggio PL4	06414905499595
Altezza imballo PL1	39
Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	39
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000053235
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,078
Peso imballo PL2	1,579
Peso imballo PL4	338,88
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+