
# Scheda tecnica



# GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 25-G1"SN

## 1070607

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Raccordo a vite sganciabile per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- Filettatura compliante alla norma EN ISO 228-1.

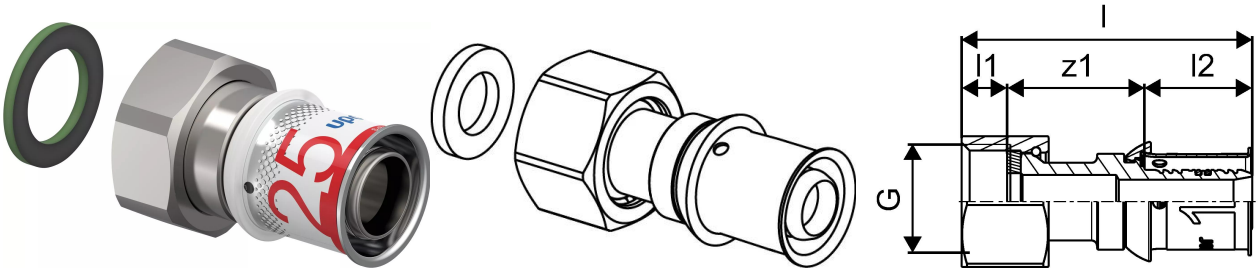


## Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm

### Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

### Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

# GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 25-G1"SN

## 1070607

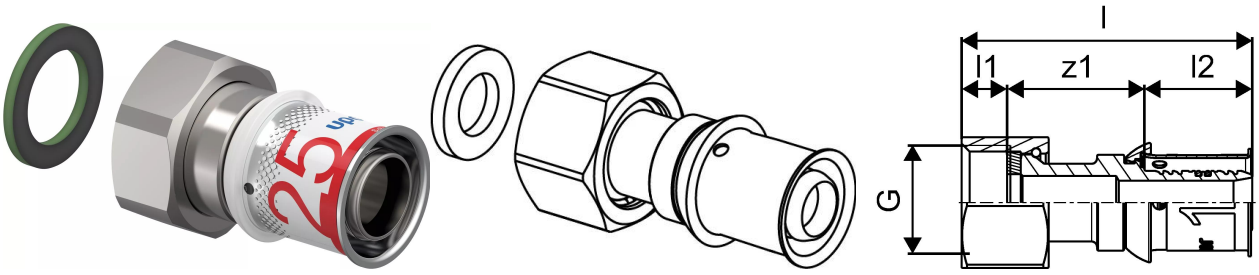


### Measurements

| | |
|---|---|
| Filettatura_cilindrica_G | 1 |
| LUNGHEZZA_L | 57 |
| Lunghezza (l1) | 9 |
| Lunghezza (l2) | 28,3 |
| z1 | 19,7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219278 |
| Item no GF | 35001070607 |
| Item no GTIN | 06414905219278 |
| Item no LVI | 1720781 |
| Item no NOBB | 55172645 |
| Item no NRF | 5114527 |
| Item no RSK | 1899456 |
| Item no VVS | 045483315 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 39.5 |
| Lunghezza unità articolo | 47 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,143 |
| Larghezza unità articolo | 36 |
| Item_UOM | pz |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905468706 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414905442799 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905499632 |
| Altezza imballo PL1 | 45 |

| | |
|---|---|
| Altezza imballo PL2 | 89 |
| Altezza imballo PL4 | 678 |
| Lunghezza imballo PL1 | 52 |
| Lunghezza imballo PL2 | 176 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 15 |
| Quantità imballo PL4 | 2880 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00009594 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00211464 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,65088 |
| Peso imballo PL1 | 0,144 |
| Peso imballo PL2 | 2,24 |
| Peso imballo PL4 | 454,08 |
| Larghezza imballo PL1 | 41 |
| Larghezza imballo PL2 | 135 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+