
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 25-G1 1/4 "SN

1070608

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Raccordo a vite sganciabile per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- Filettatura compliante alla norma EN ISO 228-1.

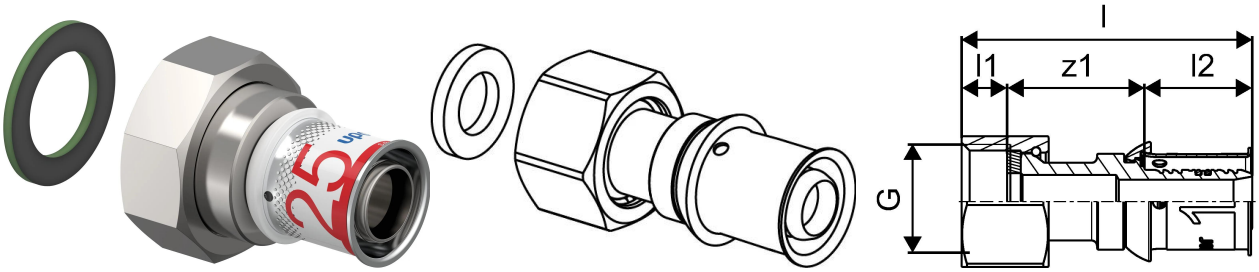

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 25-G1 1/4 "SN

1070608

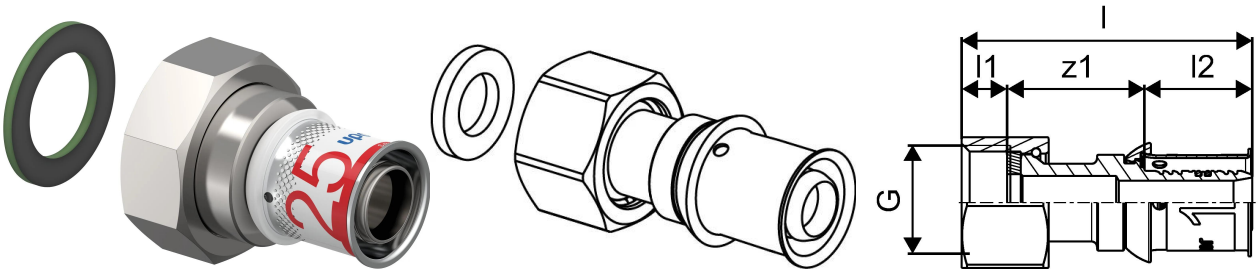

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 1/4
LUNGHEZZA_L	60,4
Lunghezza (l1)	10,4
Lunghezza (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219285
Item no GF	35001070608
Item no GTIN	06414905219285
Item no LVI	1720782
Item no NOBB	55172653
Item no NRF	5114528
Item no RSK	1899457
Item no VVS	045483320

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	47.5
Peso unitario dell'articolo	0,224
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468713
GTIN imballaggio PL2	06414905442805
GTIN imballaggio PL4	06414905499649
Altezza imballo PL1	55

Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	53
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000148665
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,225
Peso imballo PL2	2,279
Peso imballo PL4	471,36
Larghezza imballo PL1	51
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+