


Uponor S-Press PLUS Diritto 20-22CU

1070617

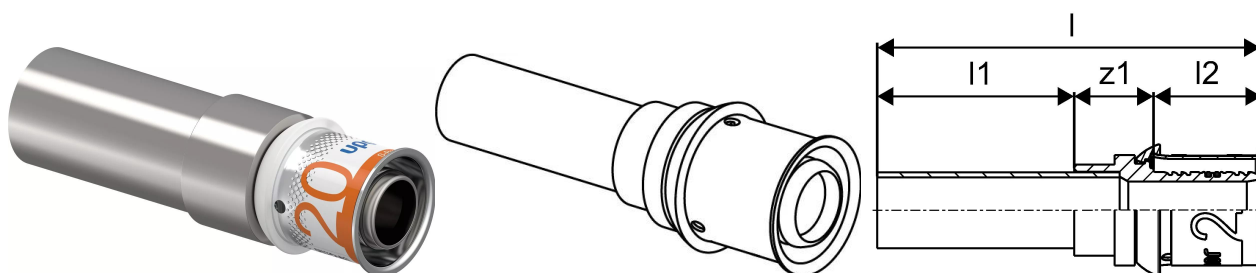

Informazioni Uponor S-Press PLUS Diritto

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press PLUS Diritto 20-22CU

1070617

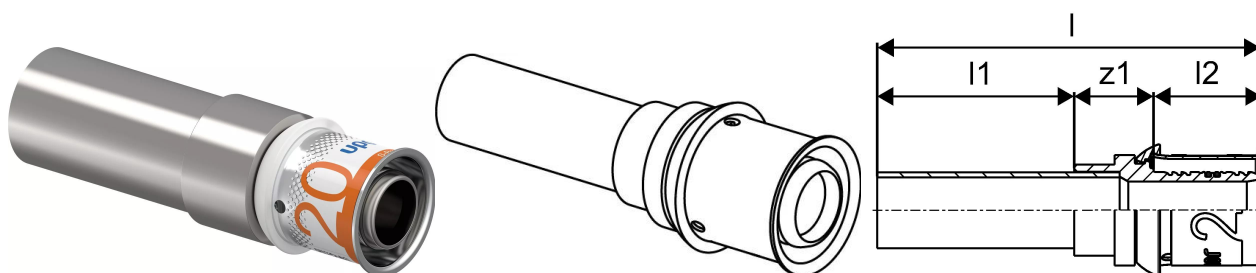

Product code

Item no EAN	6414905219377
Item no GF	35001070617
Item no GTIN	06414905219377
Item no LVI	1720791
Item no NOBB	55172740
Item no NRF	5114538
Item no RSK	1899442
Item no VVS	045485021

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	81
Peso unitario dell'articolo	0,073
Larghezza unità articolo	26
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	81
Lunghezza (l1)	41
Lunghezza (l2)	21,3
z1	18,7

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468775
GTIN imballaggio PL3	06414905424788
GTIN imballaggio PL4	06414905499700
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95

Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	15
Quantità imballo PL3	60
Quantità imballo PL4	5760
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,135
Peso imballo PL3	4,64
Peso imballo PL4	469,44
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it