
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm FF 16-Rp1/2"-16

1070629

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Per installazione a parete o fissaggio con protezione antirotazione alle staffe e alle piastre di montaggio Uponor Smart Aqua.

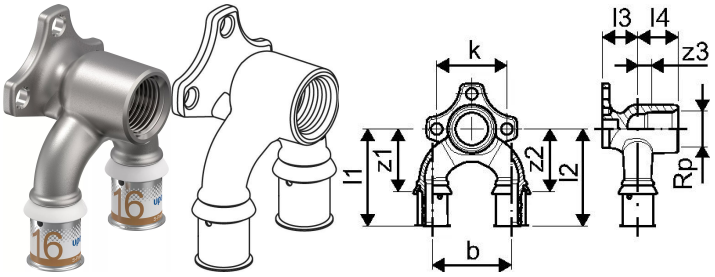

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm FF

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm FF 16-Rp1/2"-16

1070629

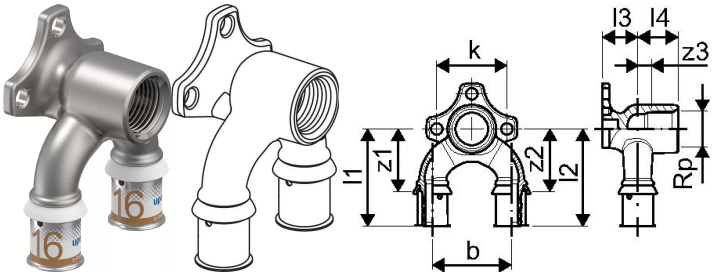

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	55,5
Lunghezza (l2)	55,5
Lunghezza (l3)	20
Misurazione Z b	45
Z Misura k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219452
Item no GF	35001070629
Item no GTIN	06414905219452

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	81.5
Peso unitario dell'articolo	0,229
Larghezza unità articolo	66.8
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468850
GTIN imballaggio PL2	06414900633284
GTIN imballaggio PL3	06414905424986
GTIN imballaggio PL4	06414905499786
Altezza imballo PL1	89

Altezza imballo PL2	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL2	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	21
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_OTHER
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049
Volume di imballaggio PL2	0,009322
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	1,182
Peso imballo PL2	4,855
Peso imballo PL4	258,04
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL2	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+