


Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm 20-Rp1/2"FT-20

1070630

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

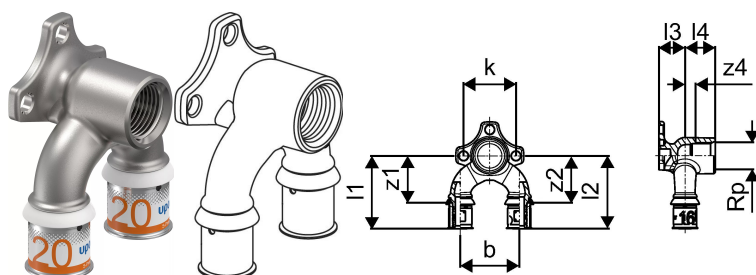

Informazioni Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm 20-Rp1/2"FT-20

1070630

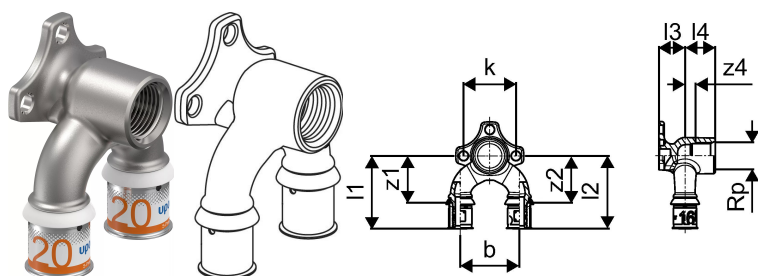

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	57
Lunghezza (l2)	57
Lunghezza (l3)	20
Misurazione Z b	45
Z Misura k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z4	8

Product code

Item no EAN	6414905219469
Item no GF	35001070630
Item no GTIN	06414905219469

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	83
Peso unitario dell'articolo	0,256
Larghezza unità articolo	70.9
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468867
GTIN imballaggio PL4	06414905499793
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5

Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	1,36
Peso imballo PL4	285,12
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it