
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato U FF 25-Rp1/2"-20

1070634

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Per installazione a parete o fissaggio con protezione antirotazione alle staffe e alle piastre di montaggio Uponor Smart Aqua.

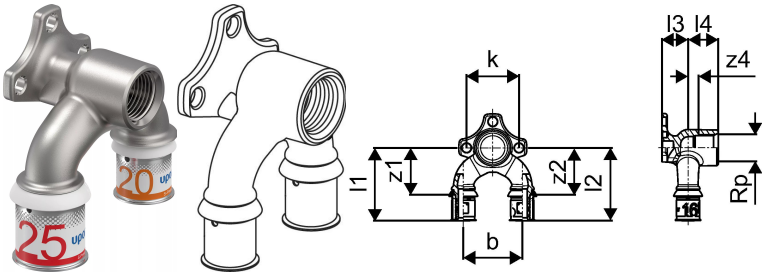

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm FF

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato U FF 25-Rp1/2"-20

1070634

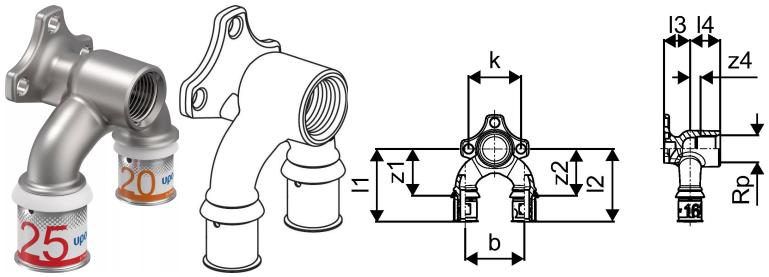

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	64
Lunghezza (l2)	57
Lunghezza (l3)	27
Misurazione Z b	60
Z Misura k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	9

Product code

Item no EAN	6414905219506
Item no GF	35001070634
Item no GTIN	06414905219506

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,337
Larghezza unità articolo	89.5
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468904
GTIN imballaggio PL4	06414905499830
Altezza imballo PL1	89

Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	21
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_OTHER
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	1,048
Peso imballo PL4	226,216
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+