
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M FF 16-Rp1/2"

1070639

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Per installazione a parete o fissaggio con protezione antirotazione alle staffe e alle piastre di montaggio Uponor Smart Aqua.

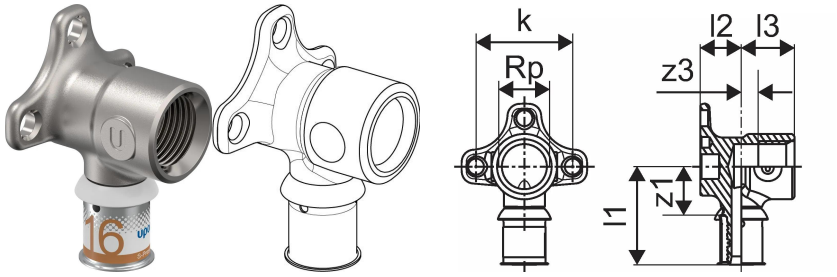

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato M FF

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M FF 16-Rp1/2"

1070639

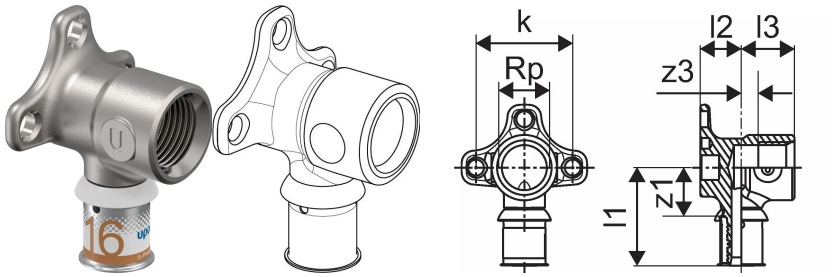

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	40,5
Lunghezza (l2)	17
Lunghezza (l3)	22
Z Misura k	40
z1	20,7
Z3	7

Product code

Item no EAN	6414905219551
Item no GF	35001070639
Item no GTIN	06414905219551
Item no NOBB	55172793
Item no NRF	5114548
Item no RSK	1896550
Item no VVS	045475016

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	66.5
Peso unitario dell'articolo	0,136
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905291960
GTIN imballaggio PL3	06414905424832
GTIN imballaggio PL4	06414905291984

Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	1,429
Peso imballo PL3	5,976
Peso imballo PL4	312,48
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+