
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato M FF 20-Rp3/4"

1070641

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Per installazione a parete o fissaggio con protezione antirotazione alle staffe e alle piastre di montaggio Uponor Smart Aqua.

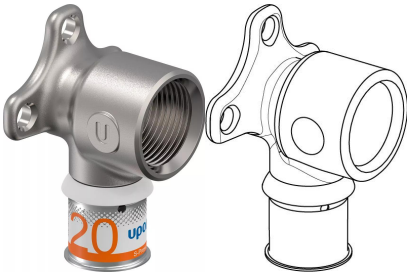

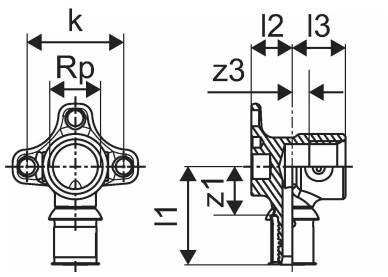

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato M FF

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato M FF 20-Rp3/4"

1070641

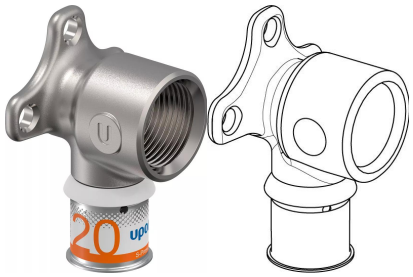

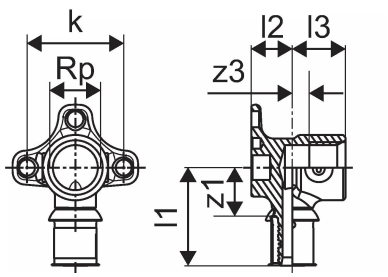

Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
Lunghezza (l1)	45
Lunghezza (l2)	17
Lunghezza (l3)	23
Z Misura k	40
z1	23,7
Z3	6,5

Product code

Item no EAN	6414905219575
Item no GF	35001070641
Item no GTIN	06414905219575
Item no NOBB	55172812
Item no NRF	5114551
Item no RSK	1896552
Item no VVS	045475121

Dimensioni

Altezza unità articolo	42.5
Lunghezza unità articolo	71
Peso unitario dell'articolo	0,169
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905476596
GTIN imballaggio PL3	06414905476602
GTIN imballaggio PL4	06414905476619

Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	0,907
Peso imballo PL3	3,828
Peso imballo PL4	383,04
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+