


Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 25-Rp3/4"FT

1070642

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

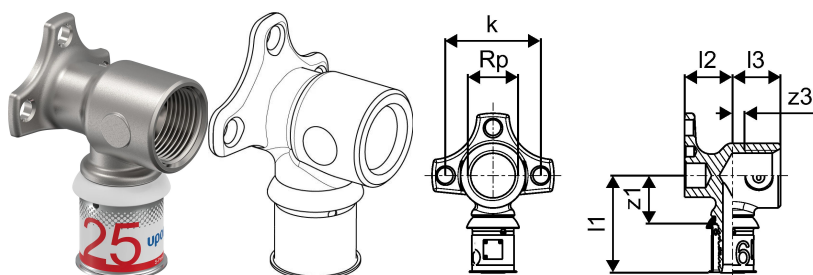

Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 25-Rp3/4"FT

1070642

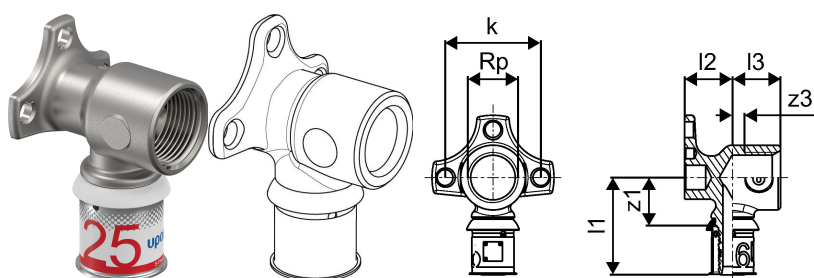

Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
Lunghezza (l1)	54
Lunghezza (l2)	27,1
Lunghezza (l3)	24,5
Z Misura k	40
z1	25,7
Z3	8,2

Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

Dimensioni

Altezza unità articolo	51.6
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,258
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905279753
GTIN imballaggio PL3	06414905424993
GTIN imballaggio PL4	06414905279777
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL3	182

Altezza imballo PL4	666
Lunghezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL3	275
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0018513
Volume di imballaggio PL3	0,00885885
Volume di imballaggio PL4	0,63936
Peso imballo PL1	1,3
Peso imballo PL3	5,278
Peso imballo PL4	273,344
Larghezza imballo PL1	132
Larghezza imballo PL3	177
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it