GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F XL FT 16-Rp1/2"

1070646

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

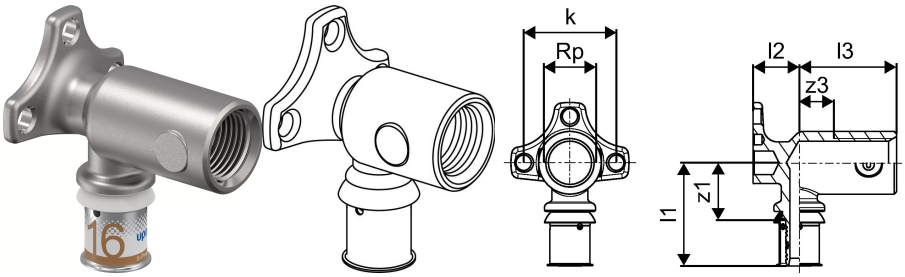

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F XL FT

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F XL FT 16-Rp1/2"

1070646

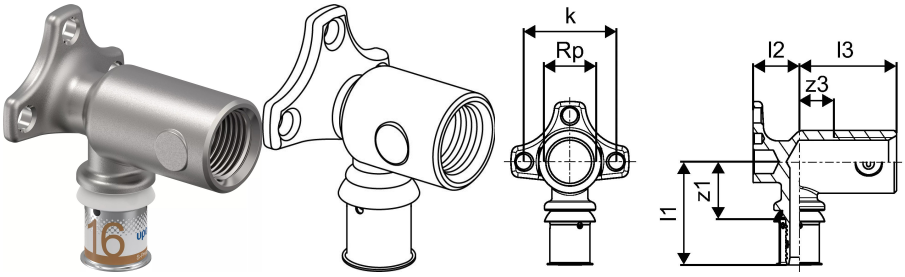

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	44,5
Lunghezza (l2)	20
Lunghezza (l3)	42
Z Misura k	40
z1	25
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219629
Item no GF	35001070646
Item no GTIN	06414905219629
Item no NOBB	55172857
Item no NRF	5114555
Item no VVS	045475216

Dimensioni

Altezza unità articolo	62
Lunghezza unità articolo	74.5
Peso unitario dell'articolo	0,209
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905280148
GTIN imballaggio PL3	06414905424887
GTIN imballaggio PL4	06414905280162
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708

Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	2,19
Peso imballo PL3	8,89
Peso imballo PL4	433,44
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it