
# Scheda tecnica



# GF Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 90° FF 16-Rp1/2"-16

## 1070648

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Per installazione a parete o fissaggio con protezione antirotazione alle staffe e alle piastre di montaggio Uponor Smart Aqua.
- Filettatura compliante alla norma EN ISO 228-1

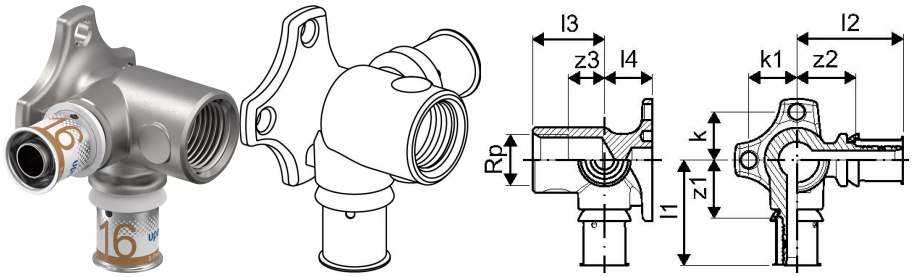


## Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 90° FF

### Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

### Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

# GF Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 90° FF 16-Rp1/2"-16

## 1070648

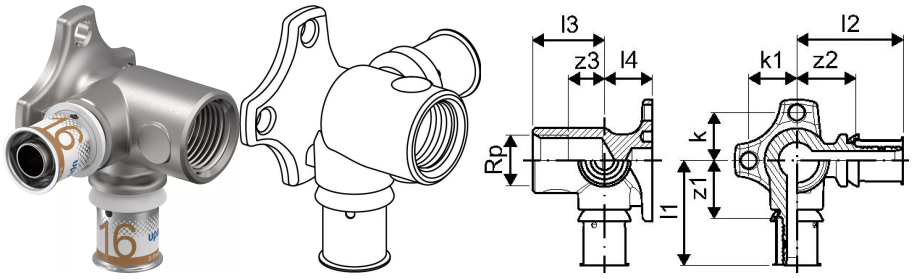


## Measurements

| | |
|---|---|
| Filetto femmina Rp | 1/2 |
| Lunghezza (l1) | 44 |
| Lunghezza (l2) | 44,5 |
| Lunghezza (l3) | 30 |
| Length L4 | 20 |
| Z Misura k | 20 |
| Misura Z k1 | 20 |
| z1 | 24,2 |
| Z2 | 24,7 |
| Z3 | 15 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219643 |
| Item no GF | 35001070648 |
| Item no GTIN | 06414905219643 |
| Item no NOBB | 55172876 |
| Item no NRF | 5114557 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 50 |
| Lunghezza unità articolo | 70.5 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,235 |
| Larghezza unità articolo | 69.5 |
| Item_UOM | pz |

## Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905279814 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905425006 |

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905279838 |
| Altezza imballo PL1 | 85 |
| Altezza imballo PL3 | 182 |
| Altezza imballo PL4 | 666 |
| Lunghezza imballo PL1 | 165 |
| Lunghezza imballo PL3 | 275 |
| Lunghezza imballo PL4 | 800 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Quantità imballo PL3 | 40 |
| Quantità imballo PL4 | 1920 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0018513 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,00885885 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,63936 |
| Peso imballo PL1 | 2,357 |
| Peso imballo PL3 | 9,558 |
| Peso imballo PL4 | 478,784 |
| Larghezza imballo PL1 | 132 |
| Larghezza imballo PL3 | 177 |
| Larghezza imballo PL4 | 1200 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+