
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 90° FF 20-Rp1/2"-20

1070649

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Per installazione a parete o fissaggio con protezione antirotazione alle staffe e alle piastre di montaggio Uponor Smart Aqua.
- Filettatura compliante alla norma EN ISO 228-1

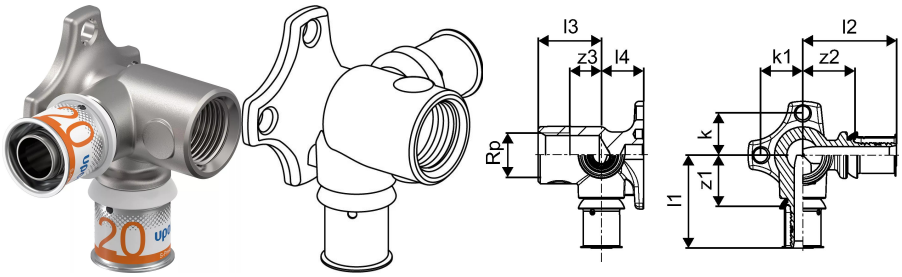

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 90° FF

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 90° FF 20-Rp1/2"-20

1070649

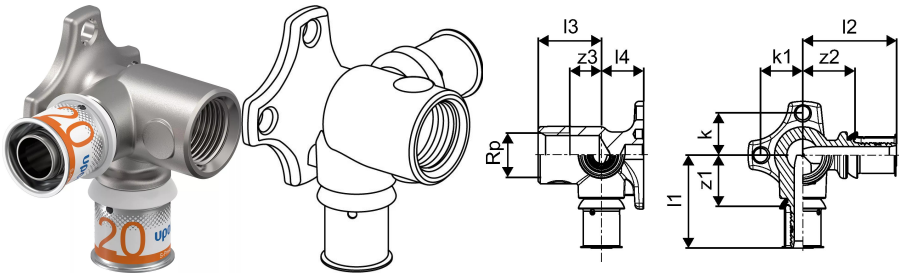

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	45,5
Lunghezza (l2)	46
Lunghezza (l3)	30
Length L4	20
Z Misura k	20
Misura Z k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219650
Item no GF	35001070649
Item no GTIN	06414905219650
Item no NOBB	55172880
Item no NRF	5114558

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	72
Peso unitario dell'articolo	0,237
Larghezza unità articolo	71
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905279845
GTIN imballaggio PL3	06414905425013

GTIN imballaggio PL4	06414905279869
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL3	182
Altezza imballo PL4	666
Lunghezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL3	275
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0018513
Volume di imballaggio PL3	0,00885885
Volume di imballaggio PL4	0,63936
Peso imballo PL1	2,38
Peso imballo PL3	9,558
Peso imballo PL4	478,784
Larghezza imballo PL1	132
Larghezza imballo PL3	177
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+