


Uponor S-Press PLUS Flangiato femmina Gemini 16-Rp1/2"FT

1070665

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

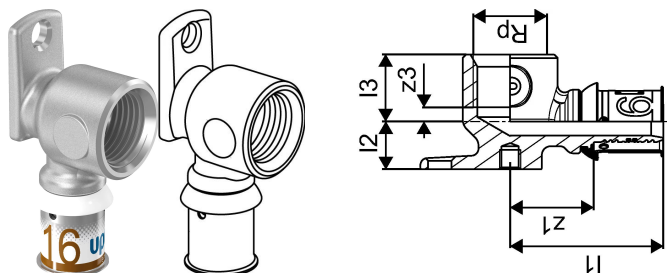

Informazioni Uponor S-Press PLUS Flangiato femmina Gemini

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press PLUS Flangiato femmina Gemini 16-Rp1/2"FT

1070665

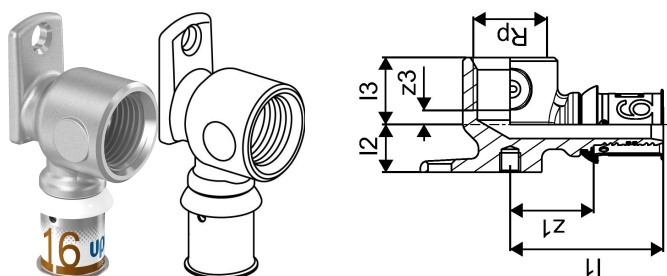

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
Filetto femmina Rp	0,5
Lunghezza (l1)	48,5
Lunghezza (l2)	57
Misurazione Z b	45
Z Misura k	50
z1	19
Z2	37,2

Product code

Item no EAN	6414905219810
Item no GF	35001070665
Item no GTIN	06414905219810

Dimensioni

Altezza unità articolo	32.5
Lunghezza unità articolo	68.9
Peso unitario dell'articolo	0,116
Larghezza unità articolo	27.2
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905289264
GTIN imballaggio PL4	06414905289271
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL4	524
Lunghezza imballo PL1	277
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	75
Quantità imballo PL4	4800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,50304
Peso imballo PL1	8,8
Peso imballo PL4	587,2
Larghezza imballo PL1	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it