Scheda tecnica





GF Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Gomiti con estremità filettata dotati di esclusivo indicatore di pressatura
- Protezione antirotazione installata su staffa di montaggio con isolamento acustico integrato, inclusa funzione di drenaggio
- Isolamento acustico conforme alle norme VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (* per installazione su cartongesso) e DIN 4109
- Drenaggio di eventuali perdite d’acqua secondo la norma DIN 18534



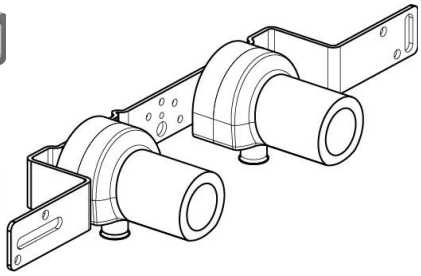



Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Flangiato femm kit 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666

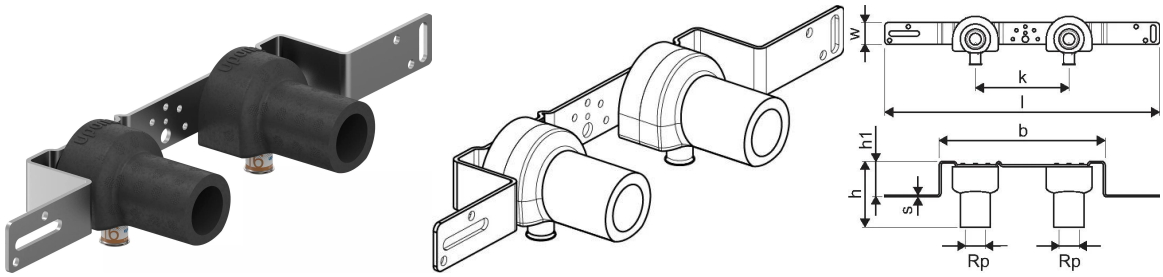

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
LUNGHEZZA_L	440
Misurazione Z b	266
Z Misura h	105
Misura Z h1	57
Z Misura k	150
MISURA Z S	3
Misura Z con	35

Product code

Item no EAN	6414905219827
Item no GF	35001070666
Item no GTIN	06414905219827

Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	440
Peso unitario dell'articolo	0,754
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905663187
GTIN imballaggio PL4	06414905663606
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL4	1090

Lunghezza imballo PL1	450
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	150
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0198
Volume di imballaggio PL4	1,0464
Peso imballo PL1	3,8
Peso imballo PL4	120
Larghezza imballo PL1	400
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+