
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press PLUS Radi gomito 25-22CU l=250

1070680

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- realizzato in ottone placcato
- con tubo di rame 15 x 1 mm e 22 x 1 mm, placcato
- la connessione del tubo di rame placcato 15 x 1 mm al radiatore può essere effettuata con l'adattatore di compressione Uponor Cu (articolo 1013830)

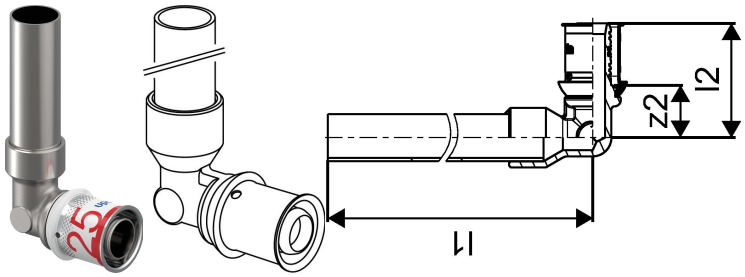

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Radi gomito

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Radi gomito 25-22CU l=250

1070680

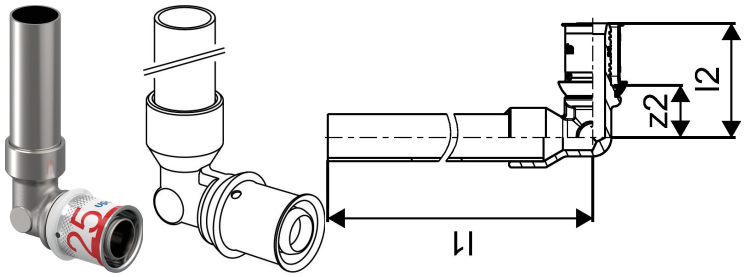

Product code

Item no EAN	6414905219964
Item no GF	35001070680
Item no GTIN	06414905219964
Item no RSK	1896567
Item no VVS	404730025

Dimensioni

Altezza unità articolo	32.3
Lunghezza unità articolo	265.8
Peso unitario dell'articolo	0,235
Larghezza unità articolo	60.5
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	250
Lunghezza (l2)	47,5
Z2	19,2

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905427208
GTIN imballaggio PL4	06414905427215
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	564
Lunghezza imballo PL1	350
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20

Quantità imballo PL4	640
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00937125
Volume di imballaggio PL4	0,54144
Peso imballo PL1	4,902
Peso imballo PL4	180,864
Larghezza imballo PL1	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+